



S62 - KOMPAKT FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

Standard érzékelő

S62-PA-2-G00-XG

956211300 Áthaladásérzékelő emitter, 2 m kábel

- Nagy pontosságú LED vagy Laser kibocsátás
- Standard 50 x 50 méret
- Beágyazott kábel vagy M12 forgatható csatlakozó
- PNP, NPN, PNP/NPN vagy SPDT relé kimenet
- Háttérvilágítás




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK



Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő emitter
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	Relé
LED-kijelzés	Zöld LED jelzi a tápfeszültséget
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA, Polikarbonát
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,03 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. távolság	25000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	1 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	90 g

BROWN	1	+	10...30 V DC
WHITE	2	TEST +	
BLACK	4	TEST -	
BLUE	3	-	0 V

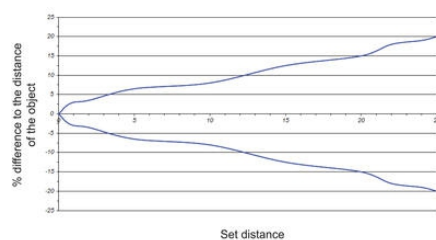

BROWN	10 ... 30 Vdc
WHITE	NC OUTPUT
BLACK	NO OUTPUT
BLUE	0V -

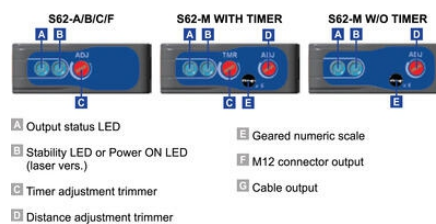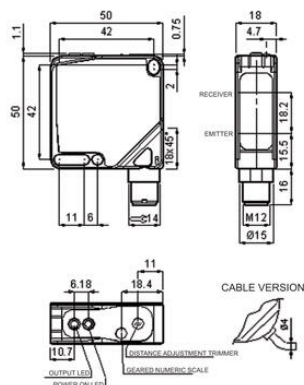

BROWN	10 ... 30 Vdc
WHITE	NC OUTPUT
BLACK	NO OUTPUT
BLUE	0V -

