



IS-08 - M8 STANDARD ÉRZÉKELÉSI TÁVOLSÁG

Induktív érzékelő

IS-08-B2-S1

95B066890 M8 Induktív, rövid, süllyesztett, 1,5 mm, PNP, NC, M8 csatlakozó

- 1.5 és 2 mm érzékelési távolság
- LED kijelző
- Kábel, vagy M8 csatlakozó
- Rövid ház





TERMÉKLEÍRÁS

Az induktív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M8, 3 pólusú csatlakozó
Érzékelési távolság	1,5 mm
Felszerelés	Süllyesztve felszerelt
IP-osztály	IP67
Kilépés	PNP, NC
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,2 A
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Méret	M8
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Sensor type	Inductive
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	35 g

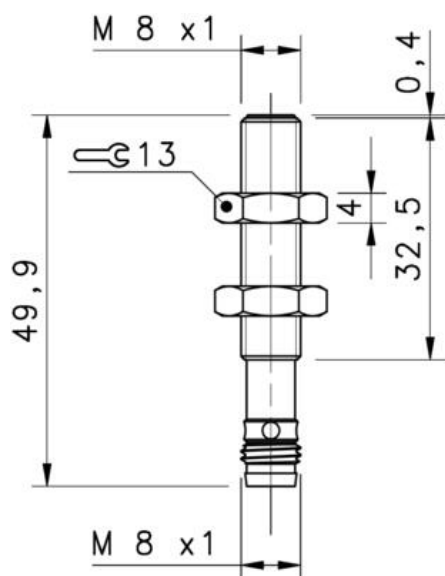

View of
tripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers		
	1	3	4
(NO or NC)	+	-	NO/NC