




EM-282C DC MOTOR 2Q VEZÉRLŐ 12-48 V DC, 80-100 A

EM-282D

- 12-48 V/DC, 80-100A folyamatos, 160-200A csúc
- Sebesség, irány, áramfelvétel, lágyindítás/megállít
- Határkapcsoló bemenet végállásra
- Kompakt, DIN sínre rögzíthető
- EM-A1 kártya foglalat szimmetrikus szabályozáshoz $\pm 5V$ or $\pm 10V$ (hátra-állj-előre)

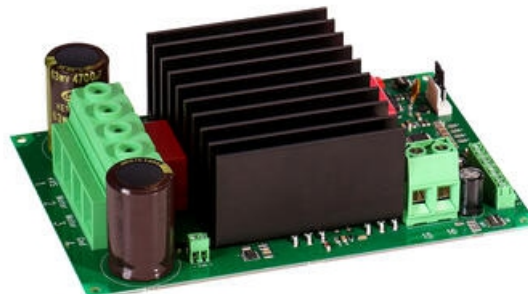

TERMÉKLEÍRÁS

Az EM-282C számos funkcióval rendelkezik, mint amilyen a külön rámpa és az áramkorlát előre/hátra. 2 külön sebesség vagy egy sebesség, amelyet 0–5 V-os jel szabályoz. Az EM-282C külső határhelyzet-kapcsolókat is képes kezelni. Az összes paraméter könnyen beállítható az EM-236 vagy az EM-328 programozóegységeken keresztül. Az egységek néhány érték kiolvasására is használhatók: például áram, sebesség, óraszámoló és indítási számláló. Különböző, bővített funkciókat tartalmazó szoftververziókkal érhető el. Ilyen például a pozicionálás vagy a vezérlés analóg joystickkal.

* Az áramerősség értékeit a PWM = 2kHz jelzi.

MŰSZAKI ADATOK

Áramerősség-beállítási tartomány	1-200 A
Brake output	Igen
CanOpen	Nem
Change direction of rotation (CW/CCW)	Igen
Current limit	1-200
Current limit adjustable	Igen
Currenttrip autoreverse	Igen
Ethercat	Nem
Felszerelés	DIN sín
Forward/Reverse	Igen
Functions	Currenttrip autoreversing, Brake output, Speed settings, Impulse/continuous mode, Softstart/stop, Potentiometer adjustable speed, RS485/Modbus, Stop at limit position, Speedregulator, Change direction of rotation (CW/CCW)
Impulse/continuous mode	Igen
Impulzusszélesség-moduláció (PWM) frekvenciája	2kHz/16kHz

