



IS-12 - M12 STANDARD INDUKTÍV ÉRZÉKELOŐ

Induktív érzékelő

IS-12-B2-S2

95B062081 M12 Induktív, rövid, süllyesztett, 2 mm, PNP, NC, M12 csatlakozó

- 2 és 4 mm érzékelési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett kivitel
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO vagy NC, NO/NC





TERMÉKLEÍRÁS

Az induktív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik. Figyelem: A 6 mm méret a nem beépíthető modellekre vonatkozik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékelési távolság	2 mm
Felszerelés	Süllyesztve felszerelt
IP-osztály	IP67
Kilépés	PNP, NC
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,2 A
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Méret	M12
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	50 ms
Sensor type	Inductive
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	60 g

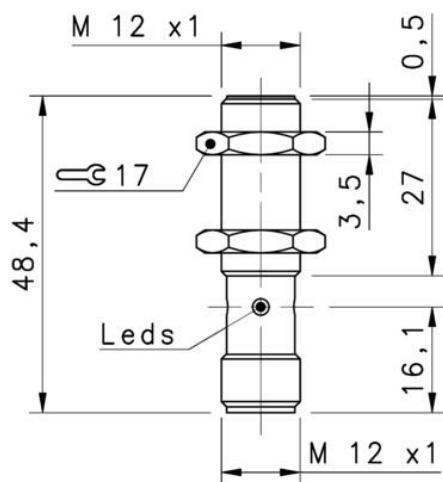

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO or NC)	+		-	NO/NC

