3 FÁZIS, FÁZIS VEZÉRLŐ MWS, MWS2

MWS és MWS2 Fázisvezérlés

84873021
Fázisfigyelő relé, MWS2, 3 x 208–440 V AC



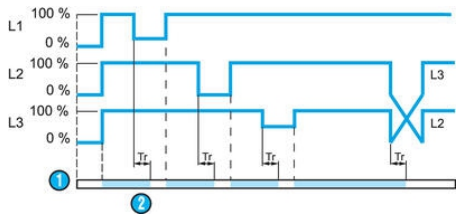
- Vészjelzés hibás fázis szekvenciánál/fázis megszakadásnál
- Széles tartományú bemeneti feszültség 3x208-480 V AC
- 17.5 mm-es foglalat DIN sínnel
- LED jelzés
- Nem méri a visszatérő feszültséget


TERMÉKLEÍRÁS


Háromfázisú hálózatok L1, L2, L3 fázissorrendjét figyelő relé. Amíg a fázissorrend megfelelő, a kimenő relé vagy relék zárva vannak, és a sárga világítódióda (LED-jelzés) világít. Ha hiba lép fel a fázisok sorrendjében, a relé kikapcsol, és a világítódióda kialszik. **Nem méri a visszatérő feszültséget.**

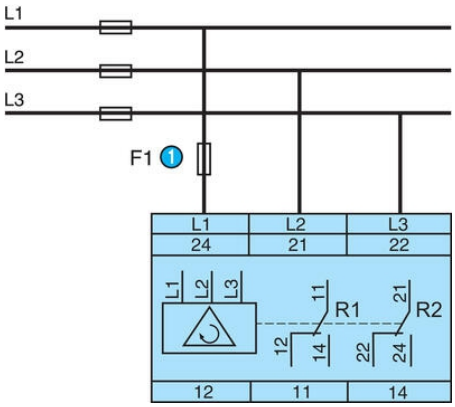
MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	35 mm DIN-sín
Funkció	Hibás fázissorrend esetén riaszt
Indítás késleltetése	0,5 s
IP-osztály, csatlakozás	IP20
IP-osztály, ház	IP30
Jóváhagyások	CSA, GL, RoHS, UL
Késleltetés a határérték átlépése esetén	0,1 s
Kilépés	2x Relé
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Megszakítókapacitás	5A AC/DC
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Tápfeszültség	3 x 208-440V AC
Tömeg	80 g


L1
100 %
0 %
L2
100 %
0 %
L3
100 %
0 %
L3
L2
Tr
Tr
Tr
Tr
1
2


60
44
23,2
67,5
45
5,5


17,5
90
2,6


L1
L2
L3
F1
1
L1
L2
L3
24
21
22
L1
L2
L3
11
R1
21
R2
12
14
22
24
12
11
14