



IS-30 - M30 STANDARD INDUKTÍV ÉRZÉKELOŐ

Induktív érzékelő

IS-30-B2-S2

95B062251 M30 Induktív, süllyesztett, 10 mm, PNP, NC, M12 csatlakozó

- 10 és 15mm érzékelési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO vagy NC





TERMÉKLEÍRÁS

Az inductív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékelési távolság	10 mm
Felszerelés	Süllyesztve felszerelt
IP-osztály	IP67
Kilépés	PNP, NC
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,2 A
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Méret	M30
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	50 ms
Sensor type	Inductive
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	170 g

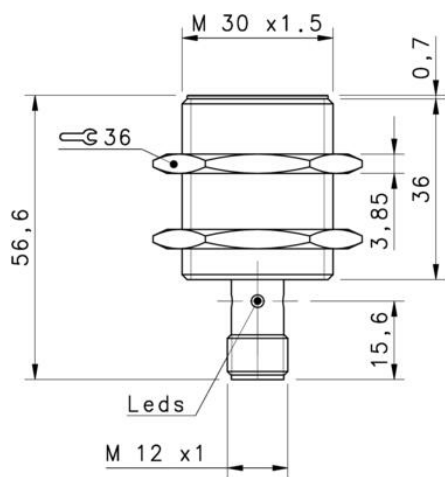

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO or NC)	+		-	NO/NC

