



IS-30 - M30 NÖVELT TÁVOLSÁGÚ INDUKTÍV ÉRZÉKELŐ

Induktív érzékelő

IS-30-G1-S2

95B063691 M30 Induktív, süllyesztett, 15 mm, PNP,
NO, M12 csatlakozó

- 15 és 20mm mérési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- Rövidített ház
- PNP, NPN, NO, NC, NO/NC





TERMÉKLEÍRÁS

Az induktív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékelési távolság	15 mm
Felszerelés	Süllyesztve felszerelt
IP-osztály	IP67
Kilépés	PNP, NO
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,2 A
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Méret	M30
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	75 ms
Sensor type	Inductive
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	170 g

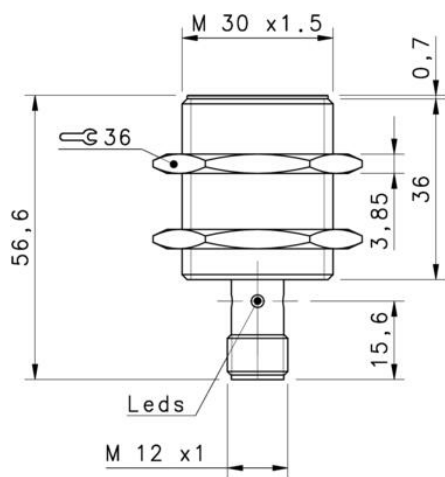

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO or NC)	+		-	NO/NC

