



DATALOGIC - S90 KOMPAKT SZÉRIA FÉM HÁZBAN

S90-MA-5-G00-XG

Fényérzékelő emitter, 20 m, fém, M12 csatl.

- Fém ház
- Mind PNP és NPN kimenet
- Forgatható M12 csatlakozó
- IP67





TERMÉKLEÍRÁS






MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	15 x 50 x 41
Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Nem
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő emitter
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
LED-kijelzés	Zöld LED jelzi a tápfeszültséget
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C






Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Tápfeszültség	10-30 V DC
Tömeg	77 g

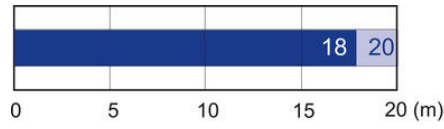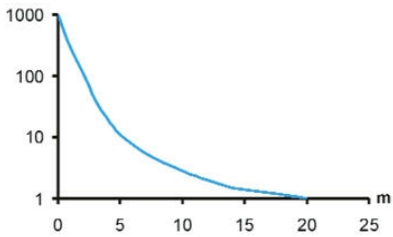



Recommended operating distance
 Maximum operating distance

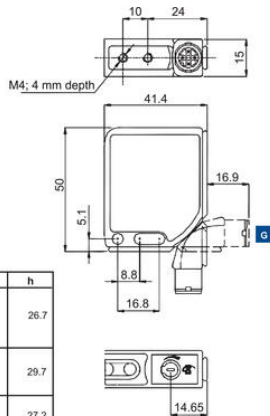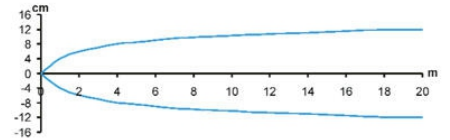

Version	h
B01	26.7
C01	
C11	
F01	
G00	
B51	29.7
T51	
U	
W	
M	27.2
N	
ML	



Version	h
B01	26.7
C01	
C11	
F01	
G00	
B51	29.7
T51	
U	
W	
M	27.2
N	
ML	



mm