



DATALOGIC - S90 KOMPAKT SZÉRIA FÉM HÁZBAN

S90-ML-5-B01-PP

S90-ML-5-B01-PP Lézer, polariz.

- Fém ház
- Mind PNP és NPN kimenet
- Forgatható M12 csatlakozó
- IP67




TERMÉKLEÍRÁS



MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	15 x 50 x 41
Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C



Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	100 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,25 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Zinc Alloy
Tömeg	77 g

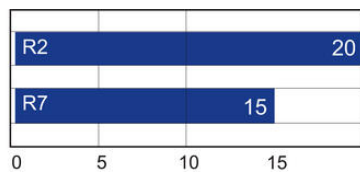



■ Operating distance

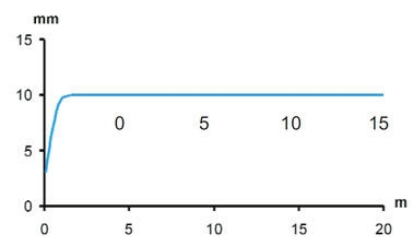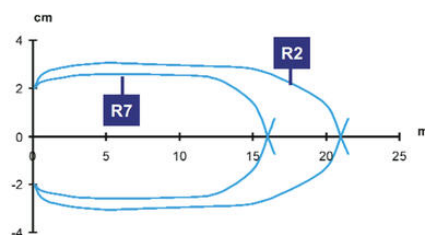

High efficiency reflectors can be used to obtain larger operating distances. Refer to **Reflectors (A.01)** of the **General Catalogue**

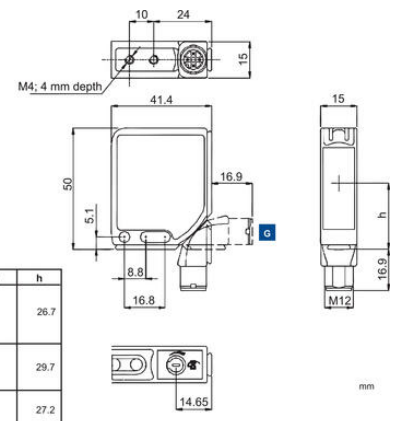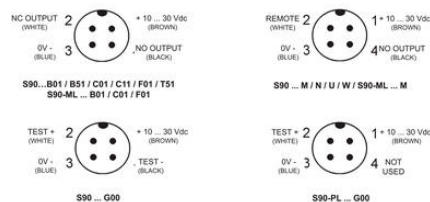

Version	h
B01 C01 C11 F01 G00	26.7
B51 T51 U W	29.7
M N ML	27.2

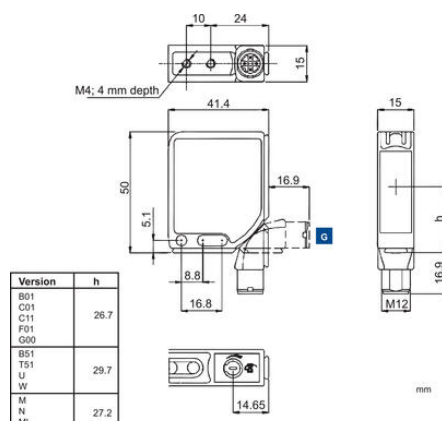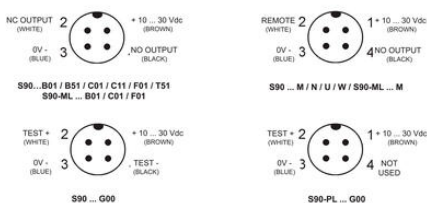

Version	h
B01 C01 C11 F01 G00	26.7
B51 T51 U W	29.7
M N ML	27.2

