



DATALOGIC - S90 KOMPAKT SZÉRIA FÉM HÁZBAN

S90-MA-5-B51-PP

Polarizált prizmás fénysorompó, 6 m-es koaxiális kábel,
M12 csatlakozó

- Fém ház
- Mind PNP és NPN kimenet
- Forgatható M12 csatlakozó
- IP67






TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK



Dimension (mm)	15 x 50 x 41
Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó, koaxiális
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	Üveg
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. távolság	3200 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Zinc Alloy
Tömeg	77 g

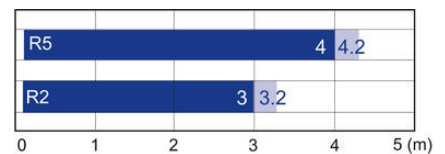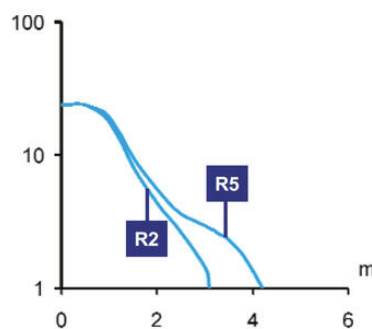
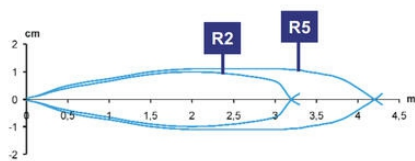


■ Recommended operating distance
 ■ Maximum operating distance

High efficiency reflectors can be used to obtain larger operating distances. Refer to **Reflectors (A.01)** of the **General Catalogue**

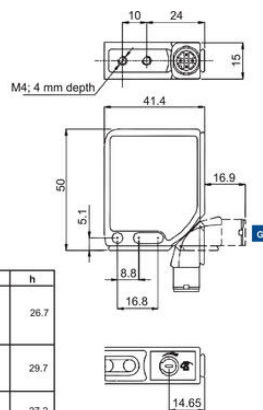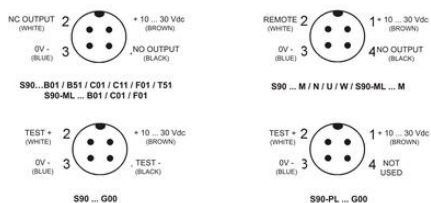

Version	h
B01 C01 C11 F01 G00	26.7
B51 T51 U W	29.7
M N ML	27.2

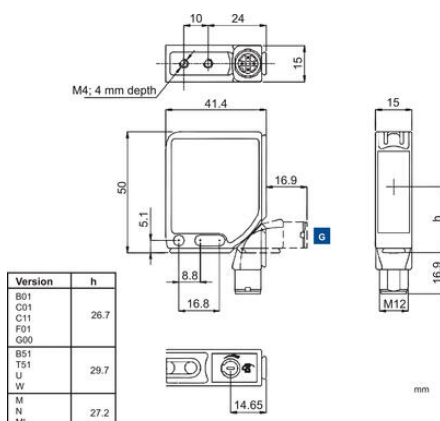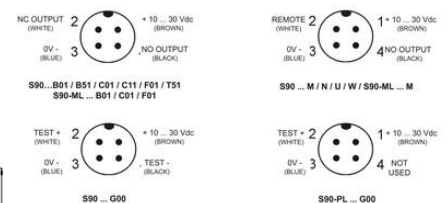

Version	h
B01 C01 C11 F01 G00	26.7
B51 T51 U W	29.7
M N ML	27.2

