



S300-PR - MAXI ÉRZÉKELŐ

Maxi érzékelő DC

S300-PR-5-B010C

Fényérzékelő, pol. prizm. fényss., 22 m, PNP/NPN

- Nagy érzékelési távolságok
- M12 érintkező vagy foglalat csatlakozó
- Hőmérséklet tartomány -40° - +55°C
- AC vagy DC kialakítás




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	25 x 100 x 70
Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó
Frekvencia	500 Hz
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	NPN, PNP
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PC
Light type	Vörös LED
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	22000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C

Min. távolság	100 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Reakcióidő	1 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Üvegszál-erősítésű műanyag (PBT)
Type of light	LED
Tömeg	140 g

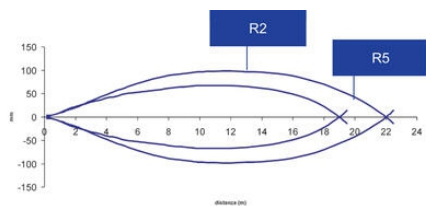

AC MODELS	ONLY F MODELS	DC MODELS
N.O. 6 COM 5 N.C. 4 3 N 2 L 1	PNP 6 NPN 5 ALARM 4 3 - 2 + 1	PNP 6 NPN 5 ALARM 4 TEST + 3 - 2 + 1
24...240 VAC/ 24...60 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC

M12 CONNECTOR (only DC models)

