ÜVEGSZÁLAS ADÓ/VEVŐ, OF SOROZAT

OF-43-HP-20
95A201300 M4 áthaladásérzékelo szál, 2 m, magas hatékonyság

- Adó- / vevőszálas

TERMÉKLEÍRÁS

Rendelési szám	A száloptika végének képe	Hőmérséklet-tartomány	Érzékelési távolság S7-2-E / S7-5-E száloptikai erősítővel	
			Normál üzemmód	Gyors üzemmód
OF-19-ST-10	M4x0,7 mm	-40 – +60 °C	300 mm	150 mm
OF-21-CL-20	M4x0,7 mm	-40 – +60 °C	195 mm	98 mm
OF-23-ST-20	M4x0,7 mm *	-40 – +60 °C	300 mm	150 mm
OF-25-TN-10	M2x0,4 mm	-40 – +60 °C	105 mm	52 mm
OF-43-ST-20	M4x0,7 mm	-40 – +60 °C	300 mm	150 mm
OF-43-HT-20	M4x0,7 mm	-40 – +125 °C	210 mm	105 mm
OF-43-UF-20	M4x0,7 mm	-40 – +60 °C	270 mm	135 mm
OF-43-HP-20	M4x0,7 mm	-40 – +60 °C	375 mm	188 mm

* egy 90 mm hosszú rugalmas csúcs áll ki a menetes szálvégből

LETÖLTÉS

ADATLAP

Megnevezés	Fájlformátum	
Adatlap – OF	PDF	Letöltés

MŰSZAKI ADATOK
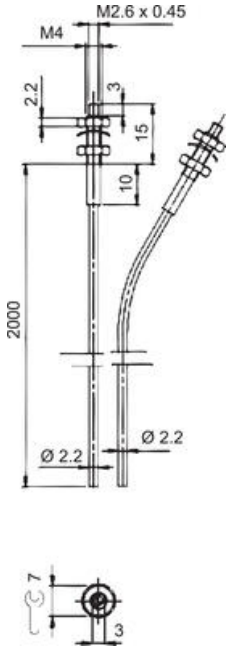
Dimension (mm)	M4 x 2000
Fotocellás technológia	Adó-/vevőszál
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE
Max. távolság	375 mm
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Test anyaga	Műanyag