



## Letöltés

<b>Adatlap</b>		
Megnevezés	Fájlformátum	
Adatlap – TL46	PDF	<a href="#">Letöltés</a>

## MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	31 x 81 x 58
Elektromos csatlakozás	M12, 5 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Teach In
Fotocellás technológia	Kontraszt
Frekvencia	15000 Hz
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP, NPN
LED-kijelzés	Vörös OUTPUT LED
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	Üveg
Light type	Zöld LED, Vörös LED, Kék LED
Max. felvett teljesítmény	0,05 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	12 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	6 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,033 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Alumínium

Type of light

LED

Tömeg

170 g






INDICATORS AND SETTINGS




- yellow OUTPUT LED
- green READY LED
- orange DELAY LED
- orange KEYLOCK LED
- Bargraph
- 4+ push-buttons
- SET push-button
- Display
- MARX push-button
- BKGD push-button
- Light/Dark Switch
- Orange Indicators Arrows
- Sensitivity Adjustment Knob

CONNECTIONS

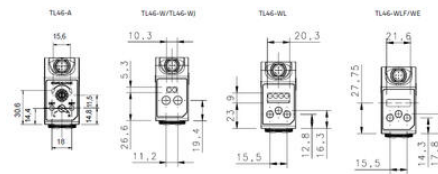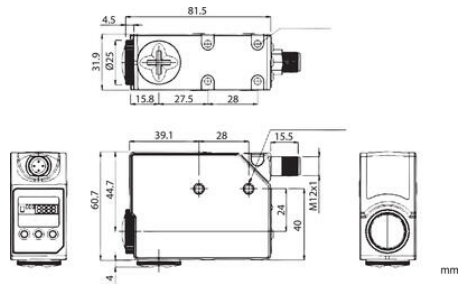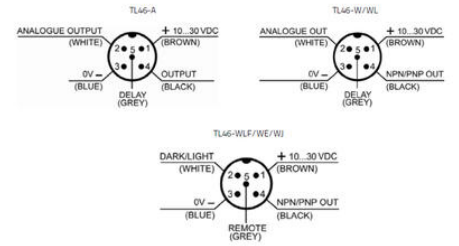

ACCESSORIES



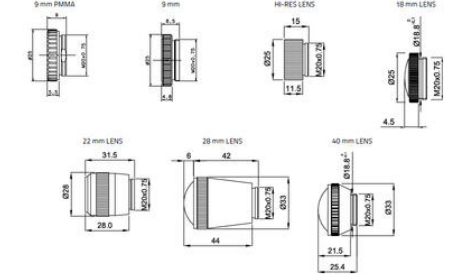


INDICATORS AND SETTINGS



- yellow OUTPUT LED
- green READY LED
- orange DELAY LED
- orange KEYLOCK LED
- Bargraph
- 4+ push-buttons
- SET push-button
- Display
- MARX push-button
- BKGD push-button
- Light/Dark Switch
- Orange Indicators Arrows
- Sensitivity Adjustment Knob

CONNECTIONS

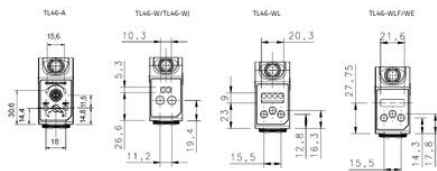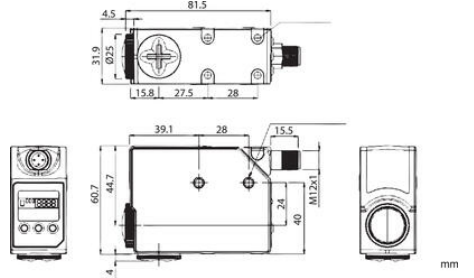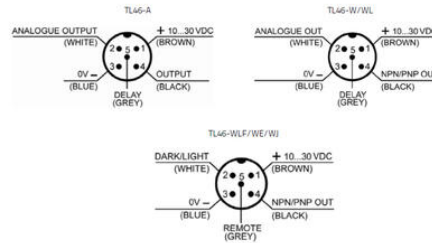

ACCESSORIES

