



DS3 - TERÜLETI FÉNYFÜGGÖNY ÉRZÉKELŐK DIGITÁLIS ÉS ANALÓG KIMENETTEL

Analóg és Digitális kimenettel

DS3-SD-015
957600100 Fényrácsmátrix, 150 mm, analóg/1 PNP 0,6
m



- Mérési magasság 150 és 600 mm között
- Keresztezett sugár - digitális kimenet / párhuzamos sugár - analóg kimenet
- Akár 1.5m az adó és vevő között
- Átlátszó tárgyakat is érzékel

TERMÉKLEÍRÁS

A DS3 típusú függönyök tárgyak helyzetének észlelésére, mérésére és ellenőrzésére szolgálnak, beleértve az átlátszó és kisméretű tárgyakat is.

Méretek

DS3

MODEL	Height	Length
DS3-SD-015	150 mm	0,6 m
DS3-SD-030	300 mm	0,6 m
DS3-SD-045	450 mm	0,6 m
DS3-SD-060	600 mm	0,6 m
DS3-SD-075	750 mm	0,6 m
DS3-SD-090	900 mm	0,6 m
DS3-SD-105	1050 mm	0,6 m
DS3-SD-120	1200 mm	0,6 m
DS3-SD-135	1350 mm	0,6 m
DS3-SD-150	1500 mm	0,6 m

Bekötés

RECEIVER (RX)

ANALOG OUTPUT
PNP OUTPUT
NOT USED
+VDC
GND
GND
(TX) D-
(TX) D+

EMITTER (TX)

+VDC
GND
GND
(TX) D+
(TX) D-

REMOTE TEACH-IN/CALIBRATION

1 = white	= SYNC D-
2 = brown	= +VDC
3 = green	= NOT USED
4 = yellow	= PNP output
5 = grey	= Analog output
6 = red	= SYNC D+
7 = blue	= G V
8 = red	= REMOTE TEACH-IN / CALIBRATION


1 = brown	= +VDC
2 = white	= SYNC D+
3 = blue	= G V
4 = black	= SYNC D-

Adatlap

Adatlap	Letöltés
---------	----------

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	35 x 40 x 226
Elektromos csatlakozás	M12, 8 pólusú csatlakozó, M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékelési magasság	150 mm
Fotocellás technológia	Fényfüggöny-fotocella
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CE, cULus
Kilépés	0-10 V, PNP
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,1 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	600 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	200 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	3 ms
Tápfeszültség	24 V DC
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	310 g

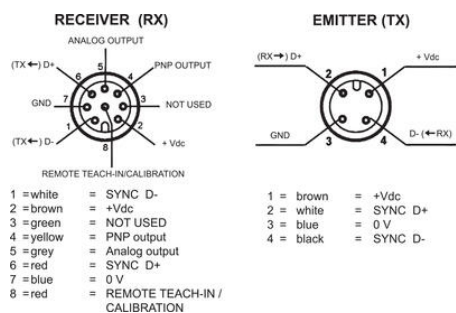





RECEIVER

EMITTER



MODEL	a x b (mm)	h (mm)
DS3-SD-015	35 x 40	226
DS3-SD-030	35 x 40	376
DS3-SD-045	35 x 40	526
DS3-SD-060	35 x 40	676
DS3-LD-015	35 x 40	226
DS3-LD-030	35 x 40	376
DS3-LD-045	35 x 40	526
DS3-LD-060	35 x 40	676



RECEIVER

EMITTER



MODEL	a x b (mm)	h (mm)
DS3-SD-015	35 x 40	226
DS3-SD-030	35 x 40	376
DS3-SD-045	35 x 40	526
DS3-SD-060	35 x 40	676
DS3-LD-015	35 x 40	226
DS3-LD-030	35 x 40	376
DS3-LD-045	35 x 40	526
DS3-LD-060	35 x 40	676