



DS3 - TERÜLETI FÉNYFÜGGÖNY ÉRZÉKELŐK DIGITÁLIS ÉS ANALÓG KIMENETTEL

Analóg és Digitális kimenettel

DS3-SD-015
957600100 Fényrácsmátrix, 150 mm, analóg/1 PNP 0,6
m




- Mérési magasság 150 és 600 mm között
- Keresztezett sugár - digitális kimenet / párhuzamos sugár - analóg kimenet
- Akár 1.5m az adó és vevő között
- Átlátszó tárgyakat is érzékel

TERMÉKLEÍRÁS

A DS3 típusú függönyök tárgyak helyzetének észlelésére, mérésére és ellenőrzésére szolgálnak, beleértve az átlátszó és kisméretű tárgyakat is.

Méretek

DS3																																			
																																			
<table border="1" data-bbox="119 1377 295 1444"><thead><tr><th>MODEL</th><th>W x H (mm)</th><th>L (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>DS3-SD-015</td><td>30 x 150</td><td>300</td></tr><tr><td>DS3-SD-030</td><td>30 x 300</td><td>300</td></tr><tr><td>DS3-SD-045</td><td>30 x 450</td><td>300</td></tr><tr><td>DS3-SD-060</td><td>30 x 600</td><td>300</td></tr><tr><td>DS3-SD-075</td><td>30 x 750</td><td>300</td></tr><tr><td>DS3-SD-090</td><td>30 x 900</td><td>300</td></tr><tr><td>DS3-SD-105</td><td>30 x 1050</td><td>300</td></tr><tr><td>DS3-SD-120</td><td>30 x 1200</td><td>300</td></tr><tr><td>DS3-SD-135</td><td>30 x 1350</td><td>300</td></tr><tr><td>DS3-SD-150</td><td>30 x 1500</td><td>300</td></tr></tbody></table>	MODEL	W x H (mm)	L (mm)	DS3-SD-015	30 x 150	300	DS3-SD-030	30 x 300	300	DS3-SD-045	30 x 450	300	DS3-SD-060	30 x 600	300	DS3-SD-075	30 x 750	300	DS3-SD-090	30 x 900	300	DS3-SD-105	30 x 1050	300	DS3-SD-120	30 x 1200	300	DS3-SD-135	30 x 1350	300	DS3-SD-150	30 x 1500	300		
MODEL	W x H (mm)	L (mm)																																	
DS3-SD-015	30 x 150	300																																	
DS3-SD-030	30 x 300	300																																	
DS3-SD-045	30 x 450	300																																	
DS3-SD-060	30 x 600	300																																	
DS3-SD-075	30 x 750	300																																	
DS3-SD-090	30 x 900	300																																	
DS3-SD-105	30 x 1050	300																																	
DS3-SD-120	30 x 1200	300																																	
DS3-SD-135	30 x 1350	300																																	
DS3-SD-150	30 x 1500	300																																	

Bekötés


RECEIVER (RX)	EMITTER (TX)
<p>REMOTE TEACH-IN / CALIBRATION</p> <ul style="list-style-type: none">1 = white = SYNC D-2 = brown = +VDC3 = green = NOT USED4 = yellow = PNP output5 = grey = Analog output6 = red = SYNC D+7 = blue = G V8 = red = REMOTE TEACH-IN / CALIBRATION	<ul style="list-style-type: none">1 = brown = +VDC2 = white = SYNC D+3 = blue = G V4 = black = SYNC D-

Adatlap

Adatlap	Letöltés
---------	----------

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	35 x 40 x 226
Elektromos csatlakozás	M12, 8 pólusú csatlakozó, M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékelési magasság	150 mm
Fotocellás technológia	Fényfüggöny-fotocella
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CE, cULus
Kilépés	0-10 V, PNP
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,1 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	600 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	200 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	3 ms
Tápfeszültség	24 V DC
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	310 g

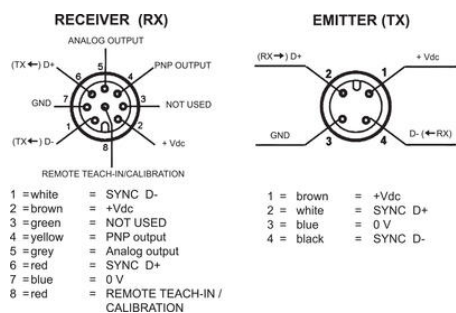





RECEIVER

EMITTER



MODEL	a x b (mm)	h (mm)
DS3-SD-015	35 x 40	226
DS3-SD-030	35 x 40	376
DS3-SD-045	35 x 40	526
DS3-SD-060	35 x 40	676
DS3-LD-015	35 x 40	226
DS3-LD-030	35 x 40	376
DS3-LD-045	35 x 40	526
DS3-LD-060	35 x 40	676



RECEIVER

EMITTER



MODEL	a x b (mm)	h (mm)
DS3-SD-015	35 x 40	226
DS3-SD-030	35 x 40	376
DS3-SD-045	35 x 40	526
DS3-SD-060	35 x 40	676
DS3-LD-015	35 x 40	226
DS3-LD-030	35 x 40	376
DS3-LD-045	35 x 40	526
DS3-LD-060	35 x 40	676