



DS3 - TERÜLETI FÉNYFÜGGÖNY ÉRZÉKELŐK DIGITÁLIS ÉS ANALÓG KIMENETTEL

Analóg és Digitális kimenettel

DS3-SD-045

957600150 Fényrácsmátrix, 450 mm, analóg/1 PNP 0,6 m



- Mérési magasság 150 és 600 mm között
- Keresztezett sugár - digitális kimenet / párhuzamos sugár - analóg kimenet
- Akár 1.5m az adó és vevő között
- Átlátszó tárgyakat is érzékel

TERMÉKLEÍRÁS


A DS3 típusú függönyök tárgyak helyzetének észlelésére, mérésére és ellenőrzésére szolgálnak, beleértve az átlátszó és kisméretű tárgyakat is.

MÉRETEK

DS3

MODEL	1 x 1.5 (mm)	2 (mm)
DS3-SD-045	150 x 450	275
DS3-SD-046	150 x 450	275
DS3-SD-047	150 x 450	275
DS3-SD-048	150 x 450	275
DS3-SD-049	150 x 450	275
DS3-SD-050	150 x 450	275
DS3-SD-051	150 x 450	275
DS3-SD-052	150 x 450	275
DS3-SD-053	150 x 450	275
DS3-SD-054	150 x 450	275
DS3-SD-055	150 x 450	275
DS3-SD-056	150 x 450	275
DS3-SD-057	150 x 450	275
DS3-SD-058	150 x 450	275
DS3-SD-059	150 x 450	275
DS3-SD-060	150 x 450	275
DS3-SD-061	150 x 450	275
DS3-SD-062	150 x 450	275
DS3-SD-063	150 x 450	275
DS3-SD-064	150 x 450	275
DS3-SD-065	150 x 450	275
DS3-SD-066	150 x 450	275
DS3-SD-067	150 x 450	275
DS3-SD-068	150 x 450	275
DS3-SD-069	150 x 450	275
DS3-SD-070	150 x 450	275
DS3-SD-071	150 x 450	275
DS3-SD-072	150 x 450	275
DS3-SD-073	150 x 450	275
DS3-SD-074	150 x 450	275
DS3-SD-075	150 x 450	275
DS3-SD-076	150 x 450	275
DS3-SD-077	150 x 450	275
DS3-SD-078	150 x 450	275
DS3-SD-079	150 x 450	275
DS3-SD-080	150 x 450	275
DS3-SD-081	150 x 450	275
DS3-SD-082	150 x 450	275
DS3-SD-083	150 x 450	275
DS3-SD-084	150 x 450	275
DS3-SD-085	150 x 450	275
DS3-SD-086	150 x 450	275
DS3-SD-087	150 x 450	275
DS3-SD-088	150 x 450	275
DS3-SD-089	150 x 450	275
DS3-SD-090	150 x 450	275
DS3-SD-091	150 x 450	275
DS3-SD-092	150 x 450	275
DS3-SD-093	150 x 450	275
DS3-SD-094	150 x 450	275
DS3-SD-095	150 x 450	275
DS3-SD-096	150 x 450	275
DS3-SD-097	150 x 450	275
DS3-SD-098	150 x 450	275
DS3-SD-099	150 x 450	275
DS3-SD-100	150 x 450	275

BEKÖTÉS

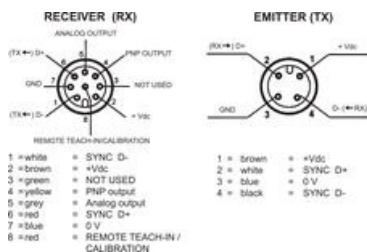


ADATLAP

Adatlap

Letöltés

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	35 x 40 x 526
Elektromos csatlakozás	M12, 8 pólusú csatlakozó, M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékelési magasság	450 mm
Fotocellás technológia	Fényfüggöny-fotocella
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CE, cULus
Kilépés	0-10 V, PNP
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,1 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	600 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	200 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	9 ms
Tápfeszültség	24 V DC
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	700 g

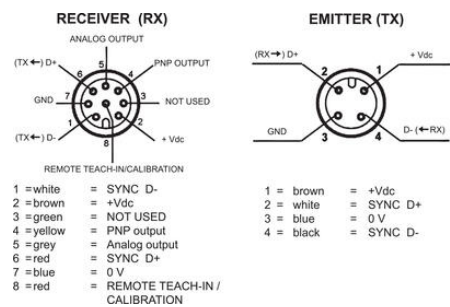




RECEIVER


EMITTER



RECEIVER (RX)



EMITTER (TX)



MODEL	a x b (mm)	h (mm)
DS3-SD-015	35 x 40	226
DS3-SD-030	35 x 40	376
DS3-SD-045	35 x 40	526
DS3-SD-060	35 x 40	676
DS3-LD-015	35 x 40	226
DS3-LD-030	35 x 40	376
DS3-LD-045	35 x 40	526
DS3-LD-060	35 x 40	676



RECEIVER

EMITTER



MODEL	a x b (mm)	h (mm)
DS3-SD-015	35 x 40	226
DS3-SD-030	35 x 40	376
DS3-SD-045	35 x 40	526
DS3-SD-060	35 x 40	676
DS3-LD-015	35 x 40	226
DS3-LD-030	35 x 40	376
DS3-LD-045	35 x 40	526
DS3-LD-060	35 x 40	676