



DS3 - TERÜLETI FÉNYFÜGGÖNY ÉRZÉKELŐK DIGITÁLIS ÉS ANALÓG KIMENETTEL

Analóg és Digitális kimenettel

DS3-LD-045

957600160 Fényrácsmátrix, 450 mm, analóg/1 PNP 1,5
m hatósugár



- Mérési magasság 150 és 600 mm között
- Keresztezett sugár - digitális kimenet / párhuzamos sugár
- analóg kimenet
- Akár 1.5m az adó és vevő között
- Átlátszó tárgyakat is érzékel

TERMÉKLEÍRÁS


A DS3 típusú függönyök tárgyak helyzetének észlelésére, mérésére és ellenőrzésére szolgálnak, beleértve az átlátszó és kisméretű tárgyakat is.

MÉRETEK

DS3

MODEL	4 x 3 (mm)	3 (mm)
DS3-LD-045	150 x 450	150
DS3-LD-046	150 x 450	150
DS3-LD-047	150 x 450	150
DS3-LD-048	150 x 450	150
DS3-LD-049	150 x 450	150
DS3-LD-050	150 x 450	150
DS3-LD-051	150 x 450	150
DS3-LD-052	150 x 450	150
DS3-LD-053	150 x 450	150
DS3-LD-054	150 x 450	150
DS3-LD-055	150 x 450	150
DS3-LD-056	150 x 450	150
DS3-LD-057	150 x 450	150
DS3-LD-058	150 x 450	150
DS3-LD-059	150 x 450	150
DS3-LD-060	150 x 450	150
DS3-LD-061	150 x 450	150
DS3-LD-062	150 x 450	150
DS3-LD-063	150 x 450	150
DS3-LD-064	150 x 450	150
DS3-LD-065	150 x 450	150
DS3-LD-066	150 x 450	150
DS3-LD-067	150 x 450	150
DS3-LD-068	150 x 450	150
DS3-LD-069	150 x 450	150
DS3-LD-070	150 x 450	150
DS3-LD-071	150 x 450	150
DS3-LD-072	150 x 450	150
DS3-LD-073	150 x 450	150
DS3-LD-074	150 x 450	150
DS3-LD-075	150 x 450	150
DS3-LD-076	150 x 450	150
DS3-LD-077	150 x 450	150
DS3-LD-078	150 x 450	150
DS3-LD-079	150 x 450	150
DS3-LD-080	150 x 450	150
DS3-LD-081	150 x 450	150
DS3-LD-082	150 x 450	150
DS3-LD-083	150 x 450	150
DS3-LD-084	150 x 450	150
DS3-LD-085	150 x 450	150
DS3-LD-086	150 x 450	150
DS3-LD-087	150 x 450	150
DS3-LD-088	150 x 450	150
DS3-LD-089	150 x 450	150
DS3-LD-090	150 x 450	150
DS3-LD-091	150 x 450	150
DS3-LD-092	150 x 450	150
DS3-LD-093	150 x 450	150
DS3-LD-094	150 x 450	150
DS3-LD-095	150 x 450	150
DS3-LD-096	150 x 450	150
DS3-LD-097	150 x 450	150
DS3-LD-098	150 x 450	150
DS3-LD-099	150 x 450	150
DS3-LD-100	150 x 450	150

BEKÖTÉS

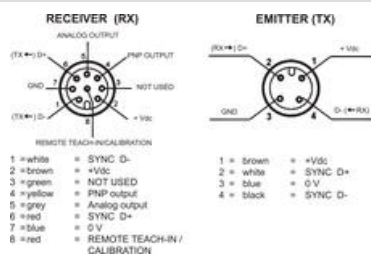


ADATLAP

Adatlap

Letöltés

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	35 x 40 x 526
Elektromos csatlakozás	M12, 8 pólusú csatlakozó, M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékelési magasság	450 mm
Fotocellás technológia	Fényfüggöny-fotocella
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CE, cULus
Kilépés	0-10 V, PNP
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,1 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	1500 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	600 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	9 ms
Tápfeszültség	24 V DC
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	700 g

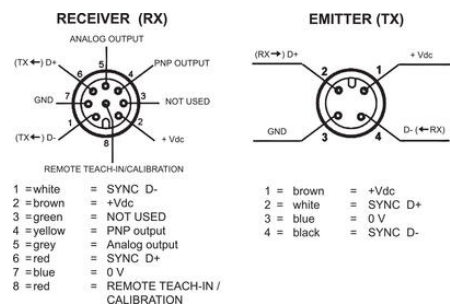





RECEIVER

EMITTER



MODEL	a x b (mm)	h (mm)
DS3-SD-015	35 x 40	226
DS3-SD-030	35 x 40	376
DS3-SD-045	35 x 40	526
DS3-SD-060	35 x 40	676
DS3-LD-015	35 x 40	226
DS3-LD-030	35 x 40	376
DS3-LD-045	35 x 40	526
DS3-LD-060	35 x 40	676



RECEIVER

EMITTER



MODEL	a x b (mm)	h (mm)
DS3-SD-015	35 x 40	226
DS3-SD-030	35 x 40	376
DS3-SD-045	35 x 40	526
DS3-SD-060	35 x 40	676
DS3-LD-015	35 x 40	226
DS3-LD-030	35 x 40	376
DS3-LD-045	35 x 40	526
DS3-LD-060	35 x 40	676