IS-05 - M5 INDUKTÍV SZENZOR

Induktív érzékelő

IS-05-A1-03
IS-05-A1-03, M5, 0,8 mm, süllyesztett, PNP



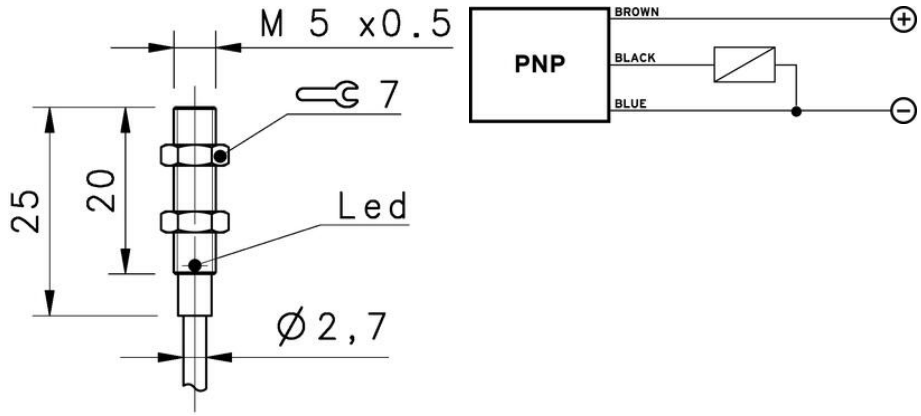
- Süllyesztett érzékelési felület
- 0.8mm érzékelési tartomány
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO/NC
- Rozsdamentes acél ház

TERMÉKLEÍRÁS

Az induktív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik.

MŰSZAKI ADATOK

12694_Output function	NO
Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékelési távolság	0,8 mm
Felszerelés	Süllyesztve felszerelt
IP-osztály	IP69K
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Méret	M5
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Rozsdamentes acél
Tömeg	25 g


M 5 x0.5
7
25
20
Led
Ø 2,7
PNP
BROWN
BLACK
BLUE