



IS-05 - M5 INDUKTÍV SZENZOR

Induktív érzékelő

IS-05-A1-S1

IS-05-A1-S1, 0,8 mm, süllyesztett, PNP

- Süllyesztett érzékelési felület
- 0.8mm érzékelési tartomány
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO/NC
- Rozsdamentes acél ház





TERMÉKLEÍRÁS

Az inductív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M8, 3 pólusú csatlakozó
Érzékelési távolság	0,8 mm
Felszerelés	Süllyesztve felszerelt
IP-osztály	IP69K
Kilépés	PNP, NO
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Méret	M5
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Sensor type	Inductive
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Rozsdamentes acél
Tömeg	14 g

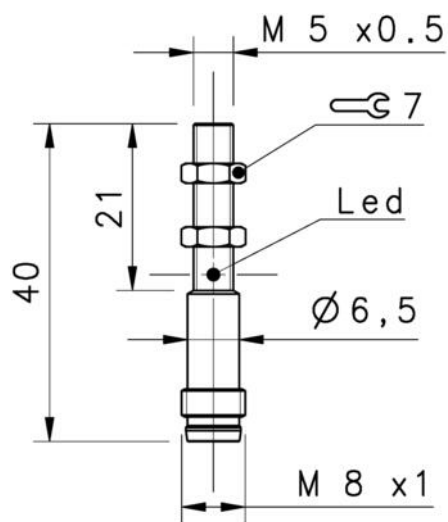

View of
tripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers		
	1	3	4
(NO or NC)	+	-	NO/NC