JOYSTICK

Joystick fejek & érintkezők

LM2A
Joystick, 2 pozíciós, visszaálló



- Rögzítés Ø22.5mm furatban
- 2 vagy 4 irány középállásból
- Stabil vagy rugó visszatérítéses
- Középső pozíció reteszszel vagy nélküle

TERMÉKLEÍRÁS

A Baco joystickkel felszerelt LM sorozata a legáltalánosabb funkciókkal van ellátva.
A funkciók rövid összefoglalása:

- 3 állású
- 5 állású
- Reteszelő gombbal vagy anélkül
- 1-2 NO-érintkező szélső pozíciónként
- Visszarugózó vagy maradó

A Baco joystickhez LM11 érintkezőblokk használatos. Mindegyik blokk két NO-érintkezőt tartalmaz.

Ha egy 3 állású joystick mindegyik szélső helyzetében 1 érintkezőre van szükség, akkor elég egy érintkezőblokk (LM11). Ha egy 3 állású joystick mindegyik szélső helyzetében 2 érintkezőre van szükség, akkor két érintkezőblokkot (LM11) kell alkalmazni.

5 állású joystick használatakor két LM11 érintkezőblokk szükséges. Ekkor 1 érintkező jut mindegyik szélső helyzetbe.

A középső állásban nincsen érintkezőcsatlakozás.

MŰSZAKI ADATOK

Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Funkció	Rugós visszaállás
IP-osztály	IP65
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Pozíciók	3
Várható mechanikai élettartam	500 000 ciklus
Védelmi osztály	II

Återfjädrande funktion 3-läges

A ⟶ 0 ⟵ B

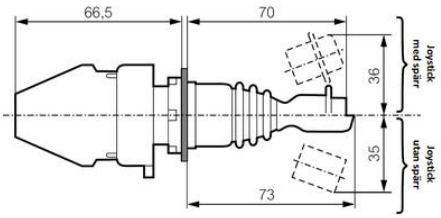

Kontaktfunktion 3-läges joystick

			A	O	B
LM11	13	14	X		
	11	12			X
LM11	23	24			X
	21	22	X		

