



## DIN sínszál erősítő

950551150 Száloptikai erősítő, NPN, vörös LED

- Az első optikai szál erősítő amit Európában gyártottak
- Kis méret - csupán 10mm-es szélesség
- Akár 50µs válaszidő
- Egyszerű használat



Az S7 erősítő jól látható kijelzője megkönnyíti a bejövő fény leolvasását. Az erősítőn választani lehet a nagy észlelési távolság és a gyors reakcióidő között. A betanítás a „Teach in” funkcióval történik, amely vagy a SET gombbal, vagy kívülről, kábelen keresztül működtethető.

BROWN — + 12-24 V DC  
 BLACK — NO OUTPUT  
 WHITE — REMOTE \*  
 BLUE — 0 V

REMOTE \* (WHITE) 2  
 4 NO OUTPUT (BLACK)  
 +1 12-24 V DC (BROWN)  
 3- 0 V (BLUE)








\* NO OUTPUT for 57-28 models

# ADATLAP

| Megnevezés   | Fájlformátum |                          |
|--------------|--------------|--------------------------|
| Adatlap – S7 | PDF          | <a href="#">Letöltés</a> |

MŰSZAKI ADATOK

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Dimension (mm)            | 10 x 65 x 40            |
| Elektromos csatlakozás    | M8, 4 pólusú csatlakozó |
| Érzékenység beállítása    | Igen                    |
| Fotocellás technológia    | Erősített üvegszál      |
| IP-osztály                | IP60                    |
| Jóváhagyások              | CE, UL                  |
| Kilépés                   | NPN                     |
| LED-kijelzés              | Igen                    |
| Light type                | Vörös LED               |
| Max. felvett teljesítmény | 0,03 A                  |
| Max. kimeneti áram        | 0,1 A                   |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C                   |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 55 °C                   |
| Min. tárolási hőmérséklet | -25 °C                  |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -10 °C                  |
| Reakcióidő                | 0,5 ms                  |
| Tápfeszültség             | 12-24 V DC              |
| Test anyaga               | ABS műanyag             |
| Type of light             | LED                     |
| Tömeg                     | 30 g                    |

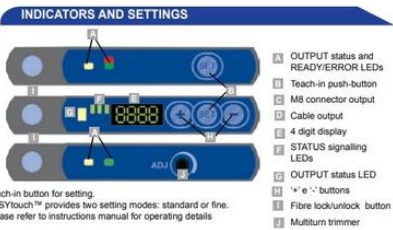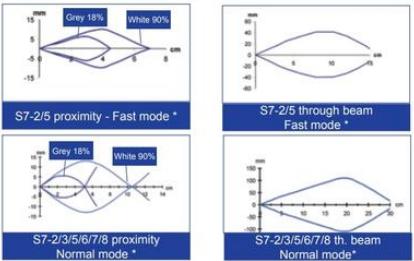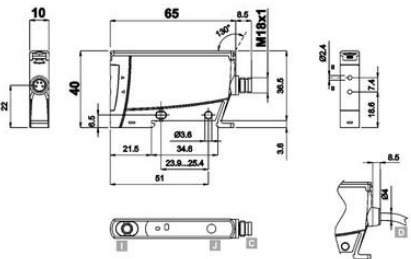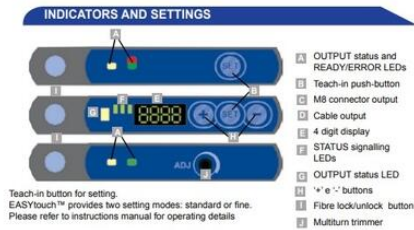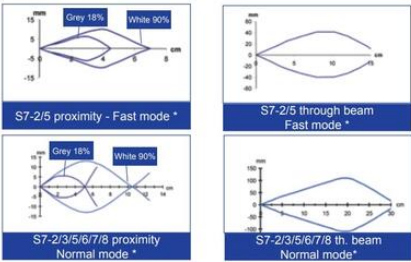

BROWN — + 12...24 V DC  
 BLACK — NO OUTPUT  
 WHITE — REMOTE \*  
 BLUE — - 0 V

\* NC OUTPUT for S7-7/8 models

