



## S65-V - SZÍN ÉRZÉKELŐ

Színes fotocella 3 külön kimenettel

S65-PA-5-V09-NNNZ


956251010 Szín-kontraszt, 3 NPN kimenet, RS485, M12 csatlakozó

- 3 független NPN vagy PNP kiement és RS 485 soros interface
- LED fehérfénnnyel és RGB vevővel
- Reakcióidő 335 µs
- 2 nyomógomb, egyszerű beállítás és 4 számjegyes kijelző




### TERMÉKLEÍRÁS

Az S65-V egy fehér fénnnyel és RGB vevővel működő színérzékelő. Az érzékelőnek 3 különböző kimenete van, amelyek egymástól függetlenül programozhatók. A beállításnál „C” (színérték) és „C+I” (színérték + intenzitás) között kell választani. A „C” értéket akkor célszerű használni, ha az érzékelés tárgyát képező színek átlátszó, homályos vagy visszaverő felületen vannak. A „C+I” használata akkor előnyös, ha nagyobb pontosságra van szükség a színárnyalatok változatosságában. Alkalmas szürke skálák érzékelésére is.




### MÉRETEK

S65-V

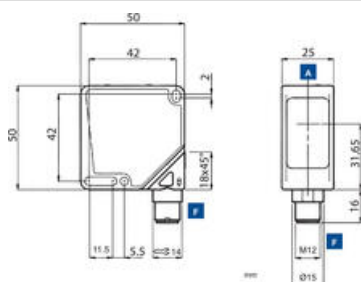

# BEKÖTÉS

S65-PA-5



Versions and options: refer to **MODEL SELECTION TABLE**


## ADATLAP

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Megnevezés      | Fájlformátum                 |
| Adatlap – S65-V | PDF <a href="#">Letöltés</a> |

## MŰSZAKI ADATOK




|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Dimension (mm)            | 50 x 50 x 25             |
| Elektromos csatlakozás    | M12, 8 pólusú csatlakozó |
| Érzékenység beállítása    | Igen                     |
| Fotocellás technológia    | Színérzékelő             |
| IP-osztály                | IP67                     |
| Jóváhagyások              | CE, UL                   |
| Kilépés                   | NPN                      |
| LED-kijelzés              | Igen                     |
| Lencse anyaga             | Üveg                     |
| Light type                | Fehér LED                |
| Max. felvett teljesítmény | 0,06 A                   |
| Max. kimeneti áram        | 0,1 A                    |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C                    |
| Max. távolság             | 45 mm                    |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 55 °C                    |
| Min. tárolási hőmérséklet | -20 °C                   |
| Min. távolság             | 5 mm                     |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -10 °C                   |
| Reakcióidő                | 0,335 ms                 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tápfeszültség | 10-30 V DC  |
| Test anyaga   | ABS műanyag |
| Type of light | LED         |
| Tömeg         | 100 g       |






- A** Output 'OR' function LED
- B** Output status LEDs
- C** 4 digit display
- D** SET push-button
- E** SEL push-button
- F** M12 connector output, orientable on two positions





#### S65-PA-5







Versions and options: refer to **MODEL SELECTION TABLE**



- A** Output 'OR' function LED
- B** Output status LEDs
- C** 4 digit display
- D** SET push-button
- E** SEL push-button
- F** M12 connector output, orientable on two positions



#### S65-PA-5

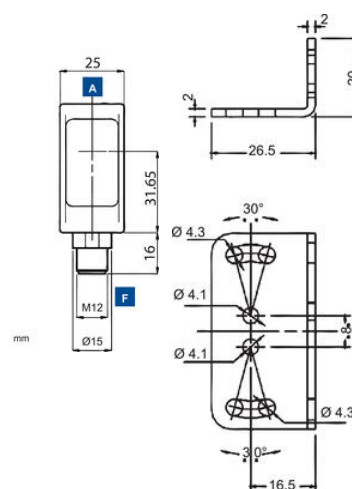

Versions and options: refer to **MODEL SELECTION TABLE**

