



S65-V - SZÍN ÉRZÉKELŐ

Színes fotocella 3 külön kimenettel

S65-PA-5-V09-NNN


956251030 Szín-kontraszt, 3 NPN kimenet, M12 csatlakozó

- 3 független NPN vagy PNP kiement és RS 485 soros interface
- LED fehérfénnnyel és RGB vevővel
- Reakcióidő 335 µs
- 2 nyomógomb, egyszerű beállítás és 4 számjegyes kijelző




TERMÉKLEÍRÁS

Az S65-V egy fehér fénnnyel és RGB vevővel működő színérzékelő. Az érzékelőnek 3 különböző kimenete van, amelyek egymástól függetlenül programozhatók. A beállításnál „C” (színérték) és „C+I” (színérték + intenzitás) között kell választani. A „C” értéket akkor célszerű használni, ha az érzékelés tárgyát képező színek átlátszó, homályos vagy visszaverő felületen vannak. A „C+I” használata akkor előnyös, ha nagyobb pontosságra van szükség a színárnyalatok változatosságában. Alkalmas szürke skálák érzékelésére is.




MÉRETEK

S65-V

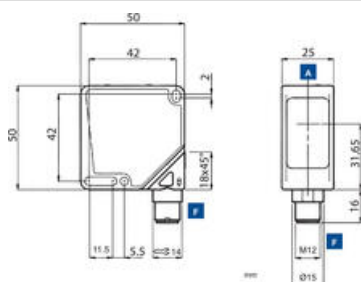

BEKÖTÉS

S65-PA-5



Versions and options: refer to **MODEL SELECTION TABLE**


ADATLAP

Megnevezés	Fájlformátum
Adatlap – S65-V	PDF Letöltés

MŰSZAKI ADATOK




Dimension (mm)	50 x 50 x 25
Elektromos csatlakozás	M12, 8 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Színérzékelő
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	NPN
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	Üveg
Light type	Fehér LED
Max. felvett teljesítmény	0,06 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	45 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	5 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,335 ms

Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Type of light	LED
Tömeg	100 g






- A** Output 'OR' function LED
- B** Output status LEDs
- C** 4 digit display
- D** SET push-button
- E** SEL push-button
- F** M12 connector output, orientable on two positions





S65-PA-5







Versions and options: refer to **MODEL SELECTION TABLE**



- A** Output 'OR' function LED
- B** Output status LEDs
- C** 4 digit display
- D** SET push-button
- E** SEL push-button
- F** M12 connector output, orientable on two positions



S65-PA-5

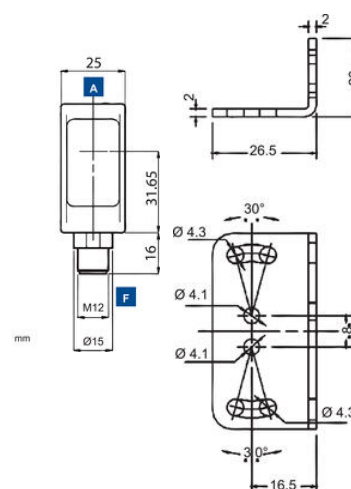

Versions and options: refer to **MODEL SELECTION TABLE**

