




## EM-140A START/STOP DC MOTOR VEZÉRLŐ

EM-140A  
BE/KI DC MOTORVEZÉRLÉS, 12–24 V, 8A

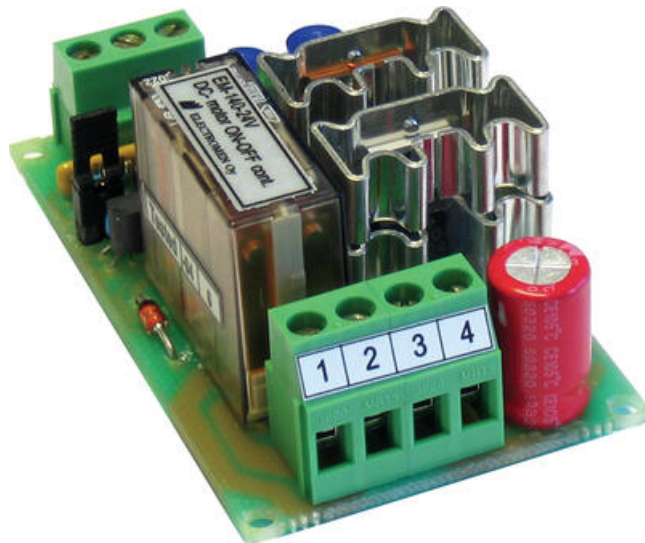

- 11-35 V/DC, 8 A (Speciális kivétel 30 A-ig)
- Szabályozható irányváltás
- Állítható áramfelvétel
- DIN sín rögzítés elérhető

### TERMÉKLEÍRÁS

Az EM-140A egyenáramú motorvezérlés az egyenáramú motorok indítását/leállítását/rotációváltását szolgálja. Az eszköz fejlett áramerősség-korlátozóval rendelkezik, amely védi a motort az indításkor és rögzítéskor.

### MŰSZAKI ADATOK

2053_Current limit (A)	1-20
2421_Peak current (A)	20
Áramerősség-beállítási tartomány	1-10 A
Felszerelés	DIN sín
Impulzusszélesség-moduláció (PWM) frekvenciája	500Hz
Suitable engine	DC
Supplier	Electromen
Szabályozás típusa	Irány, Forgatónyomaték, Fokozatos indítás/leállítás
Tápfeszültség	12 V DC, 24 V DC
Tömeg	70 g

