



CMS - SMS RELÉ

CMS-10F/AC
ALAPEGYSÉG SMS-relé

- 6 digitális/analóg bemenet
- 4 átváltható relé kimenet
- Időzített kimeneti jel
- Riasztás feszültség esésénél
- távoli hozzáférés



TERMÉKLEÍRÁS

Az idők során az SMS vált az egymással való kommunikációnk egyik leggyakoribb módszerévé, és egy SMS-relével Ön is tud kommunikálni alkalmazásaival.

A ComatReleco SMS-reléjével, a felhasználóbarát „Fast SMS Set” programmal és a mobiltelefon-szolgáltatójától kapott szokásos SIM-kártyával Ön is azonnal megkezdheti egységei felügyeletét és vezérlését. A relébemenetek egymástól függetlenek, és öt különböző mobiltelefonszámra tudnak SMS-üzenetet küldeni egyszerre vagy tetszés szerinti sorrendben.

Az SMS-relé beépített telefonkönyvében 50 mobiltelefonszám tárolható. Egy adott relékimenet egyszerűen aktiválható a kimenet aktiválásához engedélyezett telefonszámról érkező SMS-sel. A kimenet azután aktív marad vagy egy bizonyos ideig, vagy addig, amíg egy kikapcsoló SMS nem érkezik a relére. Az SMS-ek szövegét és a kimenetet aktiváló szöveget egyedileg kell meghatározni a szoftverben.


Az SMS-relé a 7.1.2 firmware-ről távprogramozható az alábbi webhelyen: <http://www.sms-relay.com>

Hozzon létre egy fiókot a fenti hivatkozáson keresztül, és töltsse le az ingyenes „Fast SMS Set” szoftvert a „Downloads – Software – FAST SMS SET (Letöltések – Szoftver – FAST SMS SET) (4.0.0 verzió)” pontban.


MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott max. terhelés	20 A
Ajánlott páratartalom	5-95%
Bemenet típusa	6 db digitális
Érintkezők száma	4
Felszerelés	DIN-sín/csavar
Felvett teljesítmény	6 W
Feszültség típusa	AC
Kapcsolófeszültség	85 V


Kilépés	4 db átváltós érintkező 10 A / 250 V AC-1
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	10 A
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Mobilszolgáltató	Összes
Nyelv	Svéd
Tömeg	290 g

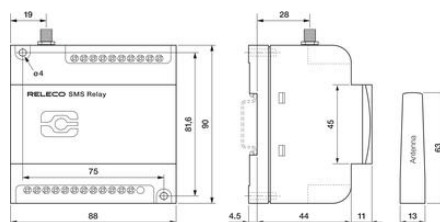


CMS-10 F/AC110-240 VA

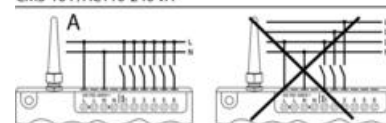

CMS-10 F/DC12-48 VD

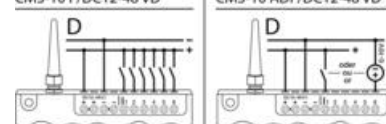

CMS-10 ADF/DC12-48 VD

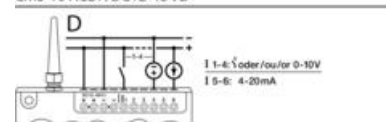

CMS-10F...

