IS-18 - M18 STANDARD INDUKTÍV ÉRZÉKELŐ

Induktív érzékelő

IS-18-A0-03
95B064230 M18 Induktív, süllyesztett, 5 mm, PNP/NPN, NO+NC, 2 m kábel



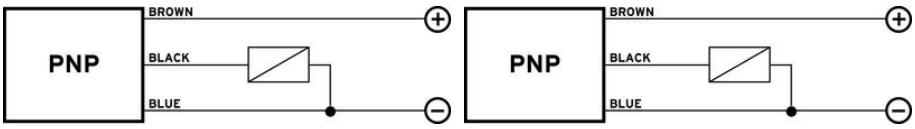
- 5 és 8mm érzékelési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO vagy NC

TERMÉKLEÍRÁS

Az induktív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékelési távolság	5 mm
Felszerelés	Süllyesztve felszerelt
IP-osztály	IP67
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP, NPN, NO, NC
LED-kijelzés	Igen
Max. kimeneti áram	0,2 A
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Méret	M18
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	50 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	145 g


PNP
BROWN
BLACK
BLUE
PNP
BROWN
BLACK
BLUE