S7 - SZÁLOPTIKAI ERŐSÍTŐ

DIN sínszál erősítő

S7-4-E-P
950551110 Száloptikai erősítő, PNP, fehér LED



- Az első optikai szál erősítő amit Európában gyártottak
- Kis méret - csupán 10mm-es szélesség
- Akár 50µs válaszidő
- Egyszerű használat

TERMÉKLEÍRÁS

Az S7 erősítő jól látható kijelzője megkönnyíti a bejövő fény leolvasását. Az erősítőn választani lehet a nagy észlelési távolság és a gyors reakcióidő között. A betanítás a „Teach in” funkcióval történik , amely vagy a SET gombbal, vagy kívülről, kábelen keresztül működtethető.

Méretek

Bekötés




Adatlap


Adatlap		
Megnevezés	Fájlformátum	
Adatlap – S7	PDF	Letöltés


MŰSZAKI ADATOK


Dimension (mm)	10 x 65 x 40


Elektromos csatlakozás	M8, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Erősített üvegszál
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Igen
Light type	Fehér LED
Max. felvett teljesítmény	0,05 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,05 ms
Tápfeszültség	12-24 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Type of light	LED
Tömeg	30 g

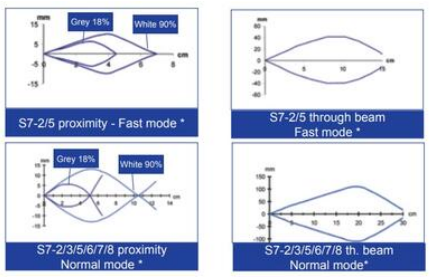


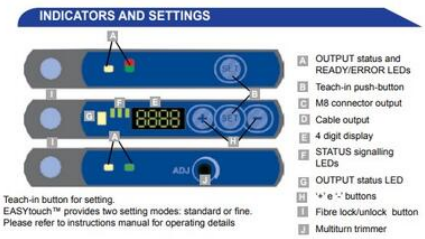







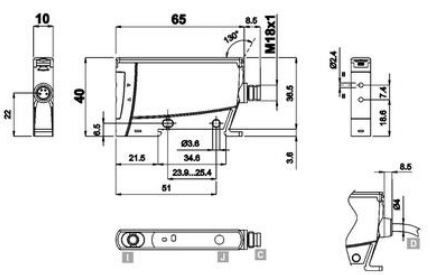

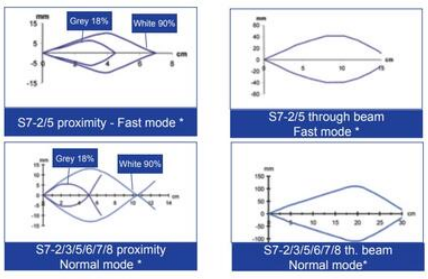

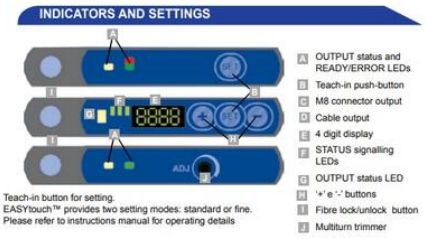



*** NC OUTPUT for S7-7/8 models**

