



DIN sínszál erősítő

950551050 Száloptikai erősítő, PNP, vörös LED

- Az első optikai szál erősítő amit Európában gyártottak
- Kis méret - csupán 10mm-es szélesség
- Akár 50µs válaszidő
- Egyszerű használat



Az S7 erősítő jól látható kijelzője megkönnyíti a bejövő fény leolvasását. Az erősítőn választani lehet a nagy észlelési távolság és a gyors reakcióidő között. A betanítás a „Teach in” funkcióval történik, amely vagy a SET gombbal, vagy kívülről, kábelen keresztül működtethető.

BROWN — + 12-24 V DC
 BLACK — NO OUTPUT
 WHITE — REMOTE *
 BLUE — 0 V

REMOTE * (WHITE) 2
 4 NO OUTPUT (BLACK)
 +1 12-24 V DC (BROWN)
 3 0 V (BLUE)








* NO OUTPUT for 57-28 models




ADATLAP

Megnevezés	Fájlformátum	
Adatlap – S7	PDF	Letöltés

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	10 x 65 x 40
Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Erősített üvegszál
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Igen
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,04 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	12-24 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Type of light	LED
Tömeg	115 g

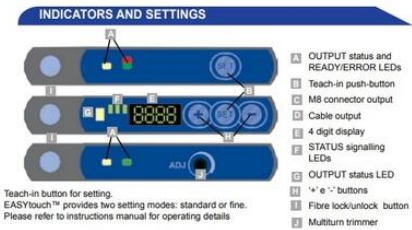

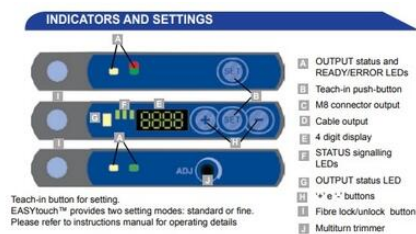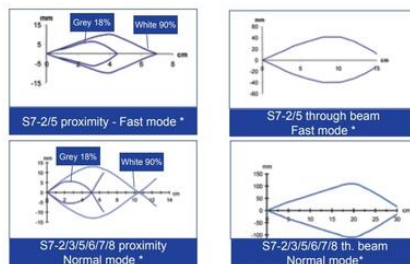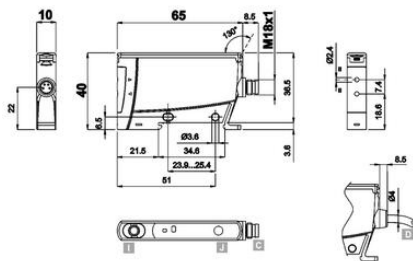

BROWN — + 12...24 V DC
 BLACK — NO OUTPUT
 WHITE — REMOTE *
 BLUE — 0 V

* NC OUTPUT for S7-7/8 models

REMOTE * (WHITE) 2
 +1 12...24 V DC (BROWN)
 4 NO OUTPUT (BLACK)
 3 - 0 V (BLUE)

