



EX-30 MINIATŰR OPTIKAI ÉRZÉKELŐK

EX-30 sorozat

EX-32B




- Egyszerű kialakítás
- Gyors és egyszerű szerelés, M4-es menettel
- Válaszidő 0,5 ms
- IP 67






TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK


Érzékelési távolság	50 mm
Érzékenység beállítása	Nem
IP-osztály	IP67
Kilépés	NPN, NC
Tápfeszültség	12-24 V DC
Type of light	Vörös
Válaszidő	0,5 ms

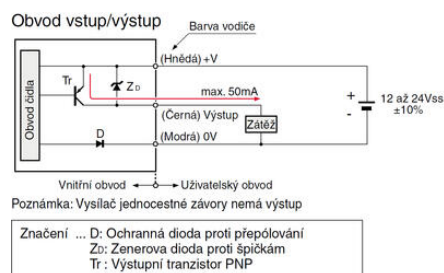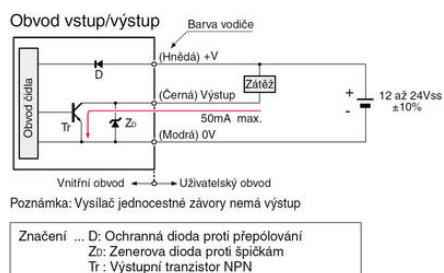

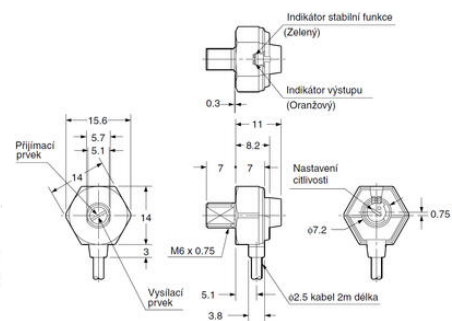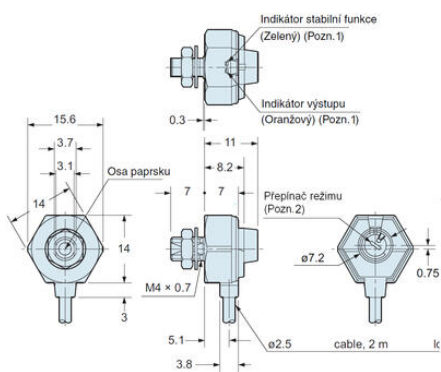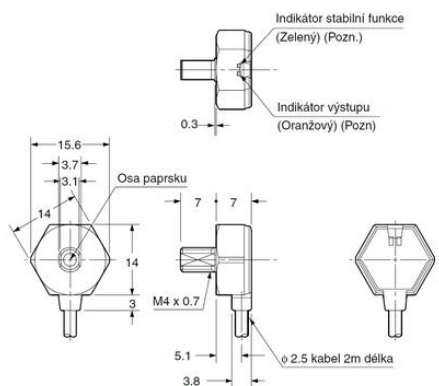

Pozn.: Vysílač neobsahuje indikaci.

Obvod vstup/výstup

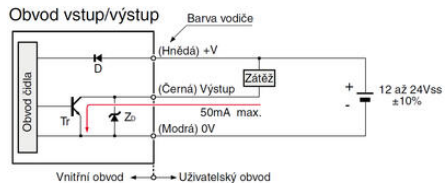


Vnitřní obvod — Uživatel'ský obvod

Poznámka: Vysílač jednocestné závozy nemá výstup

Značení ... D: Ochranná dioda proti přepólování
Z0: Zenerova dioda proti špičkám
Tr: Výstupní tranzistor NPN



Obvod vstup/výstup

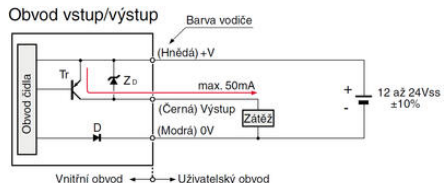

Vnitřní obvod — Uživatel'ský obvod

Poznámka: Vysílač jednocestné závozy nemá výstup

Značení ... D: Ochranná dioda proti přepólování
Z0: Zenerova dioda proti špičkám
Tr: Výstupní tranzistor PNP

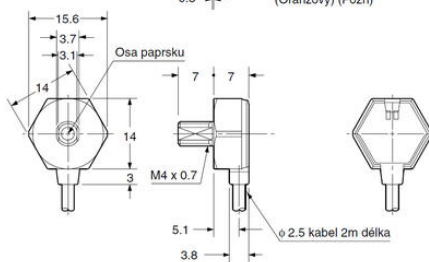

Pozn.: Vysílač neobsahuje indikaci.

