



DATA SENSING
easing automation challenges

[illegible]

- ## TERMÉKLEÍRÁS


Függőleges fénypont

Vízszintes fénypont



MÉRETEK

TL46

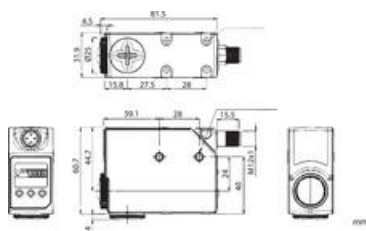

BEKÖTÉS

Bekötés	LED-kijelző és nyomógombok
	

LETÖLTÉS

ADATLAP

Megnevezés	Fájlformátum
Adatlap – TL46	PDF
	Letöltés

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	31 x 81 x 58
Elektromos csatlakozás	M12, 5 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Kontraszt
Frekvencia	30000 Hz
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	Üveg
Light type	Zöld LED, Vörös LED, Kék LED
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	12 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	6 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,1 ms

Tápfeszültség

10-30 V DC

Test anyaga

Alumínium

Type of light

LED


Tömeg

170 g

VERTICAL SPOT






INDICATORS AND SETTINGS

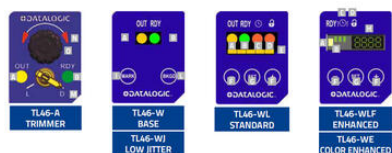


- ☐ yellow OUTPUT LED
- ☐ green READY LED
- ☐ orange DELAY LED
- ☐ orange KEYLOCK LED
- ☐ Bagraph
- ☐ +/- push-buttons
- ☐ SET push-button
- ☐ Display
- ☐ MATH push-button
- ☐ BKGD push-button
- ☐ Light/Dark Switch
- ☐ Orange Indicators Arrows
- ☐ Sensitivity Adjustment Knob

CONNECTIONS

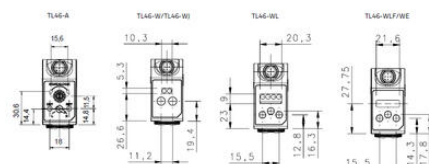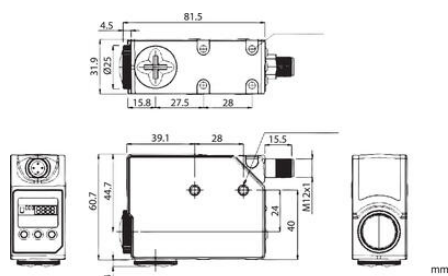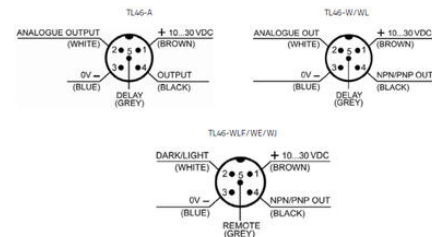

ACCESSORIES



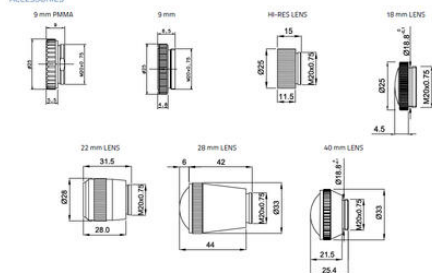


INDICATORS AND SETTINGS



- ☐ yellow OUTPUT LED
- ☐ green READY LED
- ☐ orange DELAY LED
- ☐ orange KEYLOCK LED
- ☐ Bagraph
- ☐ +/- push-buttons
- ☐ SET push-button
- ☐ Display
- ☐ MATH push-button
- ☐ BKGD push-button
- ☐ Light/Dark Switch
- ☐ Orange Indicators Arrows
- ☐ Sensitivity Adjustment Knob

CONNECTIONS

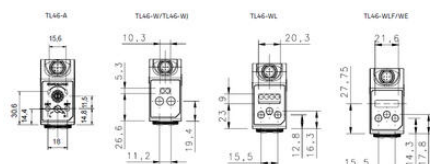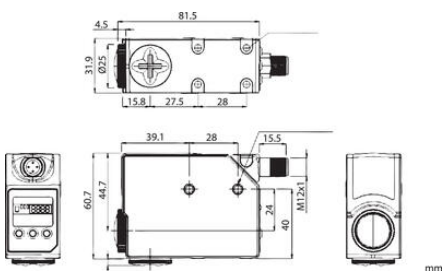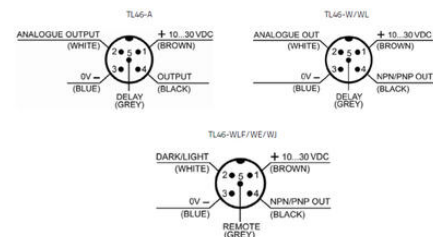

ACCESSORIES

