



TL46 - KONTRASZT ÉRZÉKELŐ RGB LED-DEL

Kontrasztfotocella RGB LED-del

TL46-WE-825

954601140 Szín-kontraszt, függőleges fényfolt, NPN

- Széles spektrum RGB LED-el
- Színes móddal ellátott kvitel (TL46-WE)
- Leggyorsabb és pontos alacsony jitter model (TL46-WJ)
- PNP/NPN vagy analóg kimenet
- Forgatgató 5 pozíciós M12 csatlakozó



TERMÉKLEÍRÁS

A TL46 kis reakcióidejű és nagy csatlófrekvenciájú, RGB LED-del működő digitális kontrasztérzékelők sorozata. Az érzékelők az igénybevételeknek ellenálló fémháza vannak elhelyezve, és három különböző változatban kaphatók, így mindig az adott alkalmazásnak legjobban megfelelő készülék választható ki. Tartozékként különböző lencsék állnak rendelkezésre, amelyek felismerési távolsága 9 és 40 m között van.


Függőleges fénypont

Vízszintes fénypont



MÉRETEK

TL46

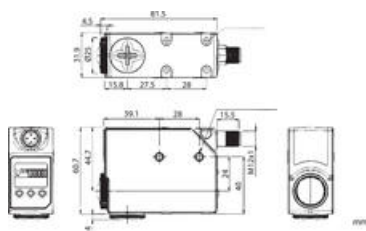

BEKÖTÉS

Bekötés

LED-kijelző és nyomógombok



Color	pin 1	pin 2	pin 3	pin 4	pin 5
TL46-W Base	Common	White	Blue	Green	Orange
TL46-W-SD	+10...30Vdc	1...5 Vdc	0Vdc	High/Low	On/Off
TL46-W-SD	+10...30Vdc	1...5 Vdc	0Vdc	High/Low	On/Off
TL46-W-SD	+10...30Vdc	0Vdc	1...5 Vdc	High/Low	On/Off
TL46-W-SD	+10...30Vdc	0Vdc	1...5 Vdc	High/Low	On/Off



TL46-W Base

TL46-W Standard

TL46-W Enhanced

LETÖLTÉS

ADATLAP

Megnevezés	Fájlformátum
Adatlap – TL46	PDF
	Letöltés

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	31 x 81 x 58
Elektromos csatlakozás	M12, 5 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Kontraszt
Frekvencia	30000 Hz
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	NPN
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	Üveg
Light type	Zöld LED, Vörös LED, Kék LED
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	12 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	6 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,1 ms

Tápfeszültség

10-30 V DC

Test anyaga

Alumínium

Type of light

LED


Tömeg

170 g

VERTICAL SPOT






INDICATORS AND SETTINGS

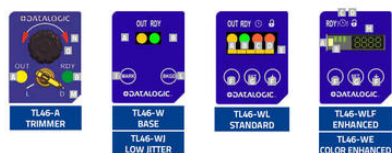


- ☐ yellow OUTPUT LED
- ☐ green READY LED
- ☐ orange DELAY LED
- ☐ orange KEYLOCK LED
- ☐ Bagraph
- ☐ +/- push-buttons
- ☐ SET push-button
- ☐ Display
- ☐ MATH push-button
- ☐ BKGD push-button
- ☐ Light/Dark Switch
- ☐ Orange Indicators Arrows
- ☐ Sensitivity Adjustment Knob

CONNECTIONS

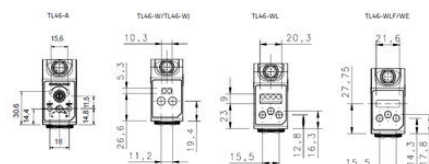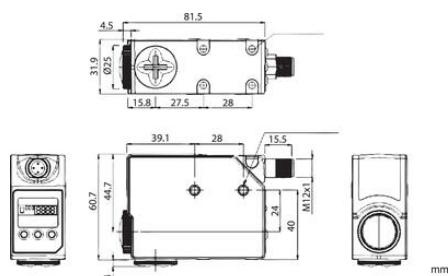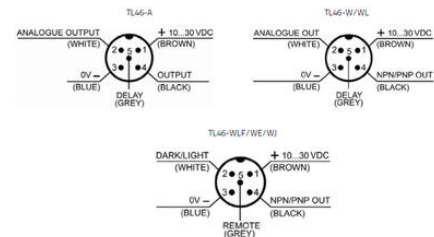

ACCESSORIES



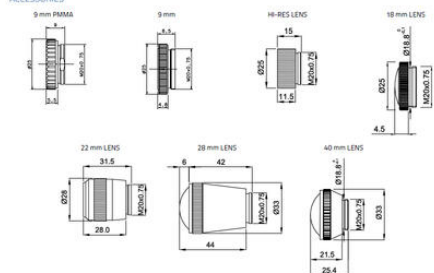


INDICATORS AND SETTINGS



- ☐ yellow OUTPUT LED
- ☐ green READY LED
- ☐ orange DELAY LED
- ☐ orange KEYLOCK LED
- ☐ Bagraph
- ☐ +/- push-buttons
- ☐ SET push-button
- ☐ Display
- ☐ MATH push-button
- ☐ BKGD push-button
- ☐ Light/Dark Switch
- ☐ Orange Indicators Arrows
- ☐ Sensitivity Adjustment Knob

CONNECTIONS

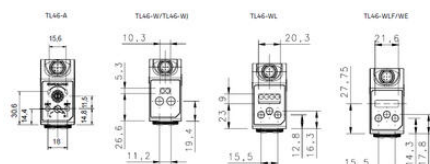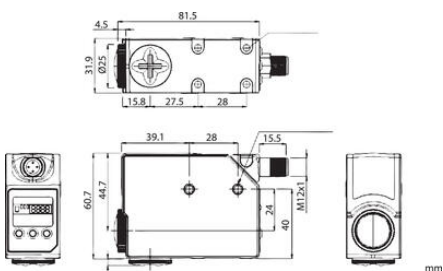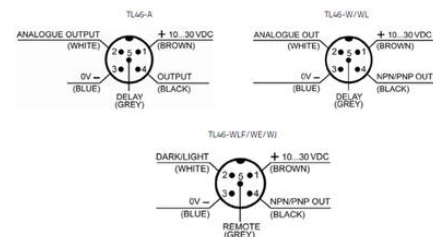

ACCESSORIES

