S5N SZÉRIA - M18

S5N-PA-5-F01-PP



- M18 méret - műanyag ház
- M12-es csatlakozóval vagy 2 méteres kábellel szerelve
- IO-Link
- IP67

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő vevő
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, cULus
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. távolság	25000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	2 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	PBT

Tömeg	25 g

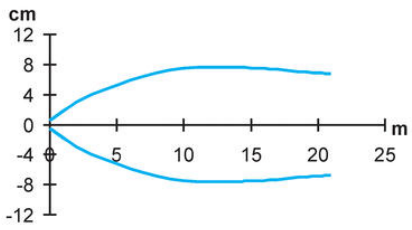
cm
12
8
4
0
-4
-8
-12
5
10
15
20
25
m


2.5
43
Ø3.8 N°2
M18x1
M12
34
25
14
67
14.5

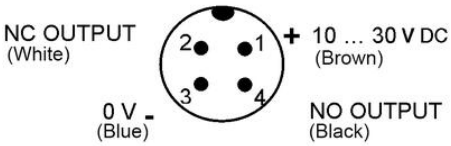
NC OUTPUT
(White)
2
1
+
10 … 30 V DC
(Brown)
3
4
0 V -
(Blue)
NO OUTPUT
(Black)