RÉSÉRZÉKELŐ SRF

SRF-30-5-P
SRF-30-5-P, 30 mm villás érzékelő, PN



- 30 mm-120 mm
- Alumínium ház
- Piros LED felbontás 0,3 mm-ig, LASER LED 0,03 mm-ig
- Alumínium ház

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	10 x 50 x 59
Elektromos csatlakozás	M8, 3 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Villa
Frekvencia	1500 Hz
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Vörös LED jelzi a kimenetet
LED-kijelzés	Igen
Legkisebb érzékelhető tétel	0,3 mm
Lencse anyaga	Üveg
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,2 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,333 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC

Test anyaga	Alumínium
Type of light	LED
Tömeg	36 g
Villaköz	30 mm
Villamélység	34 mm

INDICATORS AND SETTINGS



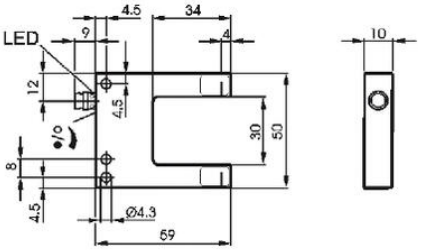

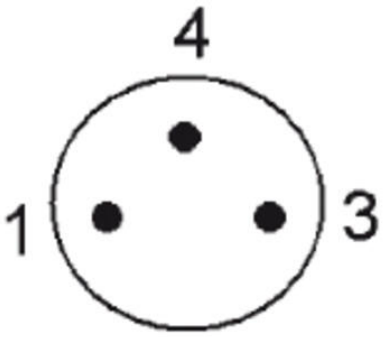

BROWN — 1 — + — 10 ... 30 Vdc

BLACK — 4 — OUTPUT

BLUE — 3 — − — 0 V

INDICATORS AND SETTINGS



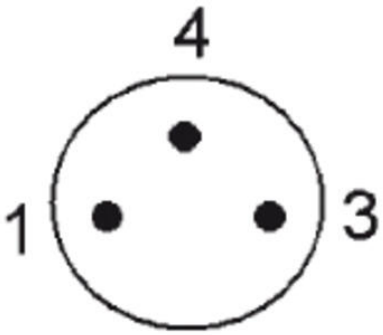

BROWN — 1 — + — 10 ... 30 Vdc

BLACK — 4 — OUTPUT

BLUE — 3 — − — 0 V