



RÉSÉRZÉKELŐ SRF

SRF-L-50-5-P

Villás érzékelő, lézer, 50 mm, M8, PNP

- 30 mm-120 mm
- Alumínium ház
- Piros LED felbontás 0,3 mm-ig, LASER LED 0,03 mm-ig
- Alumínium ház





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	10 x 70 x 79
Elektromos csatlakozás	M8, 3 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Villa
Frekvencia	5000 Hz
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Vörös LED jelzi a kimenetet
LED-kijelzés	Igen
Legkisebb érzékelhető tétel	0,08 mm
Lencse anyaga	Üveg
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,02 A
Max. kimeneti áram	0,2 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,1 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC

Test anyaga	Alumínium
Type of light	Lézer
Tömeg	110 g
Villaköz	50 mm
Villamélység	54 mm

INDICATORS AND SETTINGS

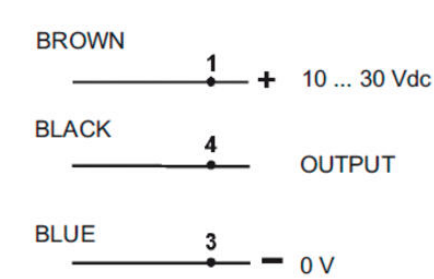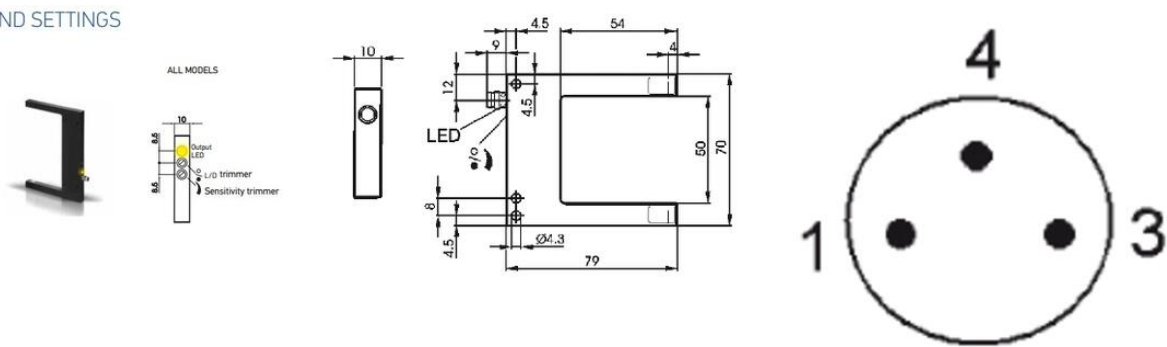

INDICATORS AND SETTINGS

