PANEL RÖGZÍTÉSES ANALÓG IDŐZÍTŐ

Analóg 48x48mm

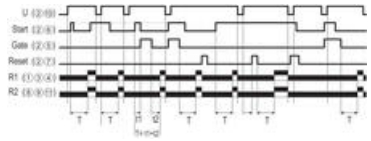
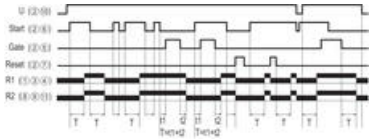
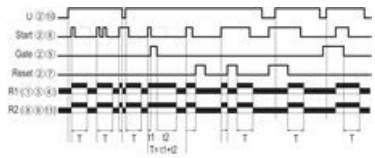
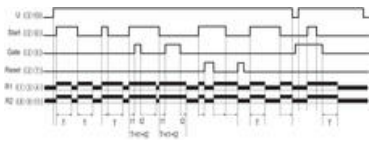
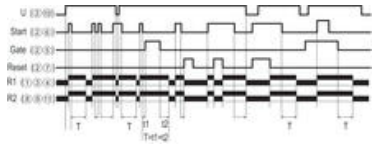
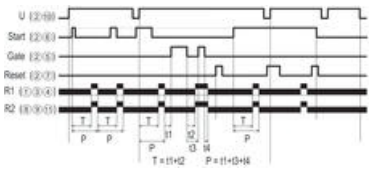
88886016
Időzítő, TMR48U, multifunkciós, 12–240 V DC / 24–240 V AC




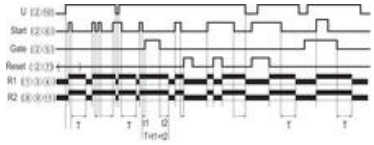
- Egy vagy több funkciós
- Időtartomány: 0.02 sec – 300 hr
- Széles feszültségtartomány 12-240V
- 2 x relé kimenet

TERMÉKLEÍRÁS

Crouzet időrelék két különböző funkcióváltozatban, amelyekből a TMR48U egy többfunkciós relé A, B, C, W, G, Ac és Bw funkciókkal. Az L funkcióhoz két gomb tartozik, vagyis külön állítható be a szünet ideje és az üzemidő. Kétpólusú relékimenet. Az idő két választható skálán közvetlenül olvasható le. Két LED, amelyek a csatlakoztatott feszültséget és a relé állapotát jelzik.

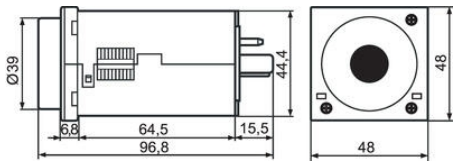
A funkció	**Ac funkció**
Késleltetett bekapcsolás	Késleltetett be- és kikapcsolás
	
B funkció	**Bw funkció**
Állítható impulzushossz	Állítható impulzushossz/wisch
	
C funkció	**G funkció**
Késleltetett kikapcsolás	Adagolásidőzítő
	
L funkció	**W funkció**
Szünet-/üzemidő	Késleltetett kikapcsolás, impulzusvezérelt

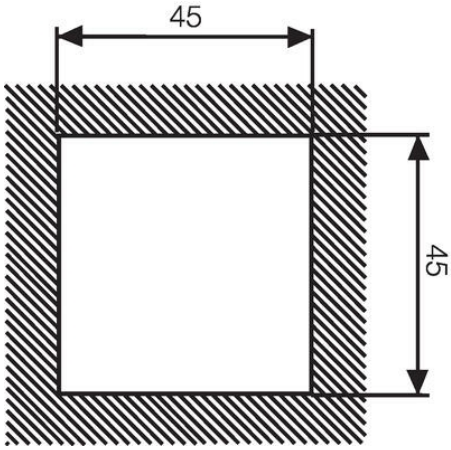


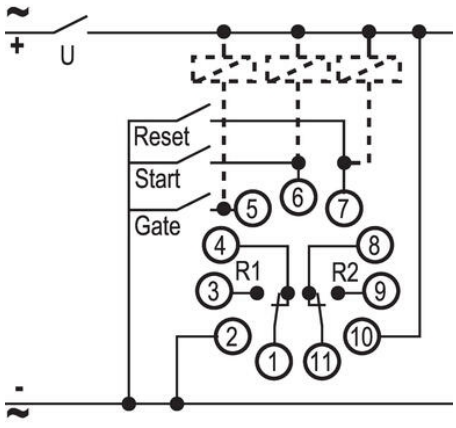


MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	11 tűs foglalat, Panelkonzol
Funkció	A – Késleltetés bekapcsolás közben, Ac – A vezérlőérintkező zárását és nyitását követő idő, B – Impulzus szerinti időzítés (monostabil), Bw – Impulzus kimenőteljesítménye (beállítható), C – Impulzust követő idő, G – Ciklikus funkció, W – A vezérlőérintkező-impulzust követő idő
Időtáv	0.02 s - 300h
IP-osztály, elülső oldal	IP50
IP-osztály, ház	IP40
Jóváhagyások	CE, CSA, UL
Kilépés	Relé 2-polt vekslende
Max. áramerősség	5 A
Max. kapcsolási áramerősség	5 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Megismételhetőség	0,5 %
Megszakítókapacitás	2000 VA
Min. impulzusszám a kapunál	60 ms
Min. impulzusszám visszaállításkor	60 ms
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Multi-function	Igen
Relés kimenet	2 pólusú átváltós
Tápfeszültség	12-240V DC / 24-240V AC
Várható mechanikai élettartam	30 x 10^6 csatlakozó
Villamos élettartam	10^5 csatlakozó 5 A 250 V (AC1) mellett




45
45


~
+
U
Reset
Start
Gate
5
6
7
4
8
R1
R2
3
9
2
1
11
10
-
~