DIN IDŐZÍTŐ 1 X RELÉ KIMENET

Chronos 2 Széria

88827103
Időzítő, MUR3, multifunkciós relé, 12–240 V AC/DC



- 17.5mm szélesség
- Időtartomány 0.1 sec – 100 hr
- Széles tartományú tápfeszültség
- 1 x átváltó relé kimenet
- 8A ellenállás


TERMÉKLEÍRÁS

Kisméretű, kompakt Crouzet időrelék szabványos tokozatban, 19 különböző funkcióváltozatban. A MUR modellek többfunkciós relék A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac és Bw funkciókkal. A D/Di és Ac funkciók be- és kikapcsolási ideje megegyezik (kezelőszervvel állítható).
Az L/Li funkciónak külön beállítható szünet- és üzemideje van. Minden beállítás az előlapon végezhető el, vagyis szerelés után is hozzáférhetők, ha módosításra van szükség. A vezérlőbemenettel (Y1) párhuzamosan lehetőség van külső terhelés csatlakoztatására. DIN-sínre szerelhető. A zöld LED jelzi, ha a készülék feszültség alatt áll (időszámlálás közben villog). Sárga fény jelzi, ha a relé aktív. Nincs áthidalás más feszültségekhez.

Funktion A
Tillslagsfördröjt



Funktion Ac
Till-/frånslagsfördröjt




Funktion Ad
Tillslagsfördröjt, extern signal




Funktion Ah
Tillslagsfördröjd med ställbar gångtid



Funktion At
Tillslagsfördröjd ackumulerad tid (blockering)




Funktion B
Ställbar pulslängd



Funktion Bw
Ställbar pulslängd/wisch




Funktion C
Frånslagsfördröjt



Funktion D
Paus-gångtid (en ratt)




Funktion Di
Paus-gångtid (en ratt)



Funktion H
Inverterat tillslag



Funktion Ht
Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering)



Funktion L
Paus-gångtid (två rattar)




Funktion Li
Paus-gångtid (två rattar)




Funktion N
Tillslagsfördröjd "safe-guard"




Funktion O
Tillslagsfördröjd "safe-guard"



Funktion P
Frånslagsfördröjd med fast puls (0,5 s)



Funktion Pt
Frånslagsfördröjd med fast puls (0,5 s)



Funktion Tl
Skiftrelä



Funktion Tt
Frånslagsfördröjt skiftrelä





Funktion W
Frånslagsfördröjd pulsstyrt





MŰSZAKI ADATOK


Felszerelés	DIN sín
Felvett teljesítmény	0,6 W
Funkció	A – Késleltetés bekapcsolás közben, Ac – A vezérlőérintkező zárását és nyitását követő idő, At – Memóriával együtt történő bekapcsolás időzítése, B – Impulzus szerinti időzítés (monostabil), Bw – Impulzus kimenőteljesítménye (beállítható), C – Impulzust követő idő, D – Szimmetrikus villódzás, Di – Szimmetrikus villódzás, H – Bekapcsolás időzítése – impulzus kimenőteljesítménye, Ht – Memóriával együtt történő bekapcsolás késleltetése
Időtáv	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
IP-osztály, csatlakozás	IP20
IP-osztály, elülső oldal	IP50
Jóváhagyások	CE, Lloyd´s, RoHS, UL
Kábelkeresztmetszet hüvellyel együtt	2 x 1,5 mm²
Kábelkeresztmetszet hüvely nélkül	2 x 2,5 mm²
Kilépés	Relé 1-polt vekslende
Max. kapcsolási áramerősség	8 A
Max. tárolási hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megismételhetőség	0,5 %
Megszakítókapacitás	2000 VA / 80W
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Multi-function	Igen
Tápfeszültség	12-240V AC/DC
Válaszidő ki	120 ms
Zárás késleltetése	30 ms

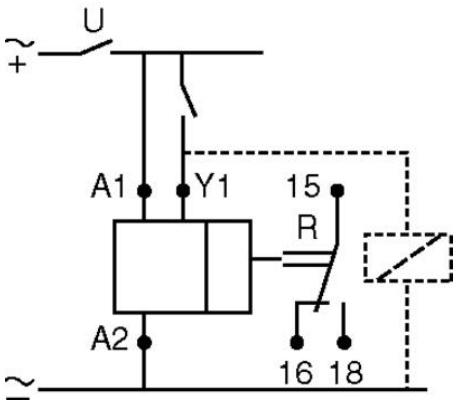

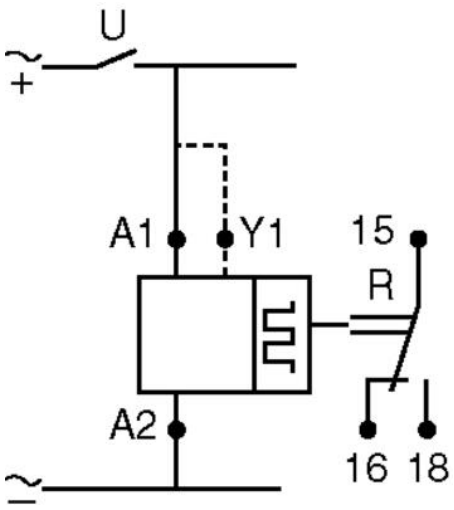





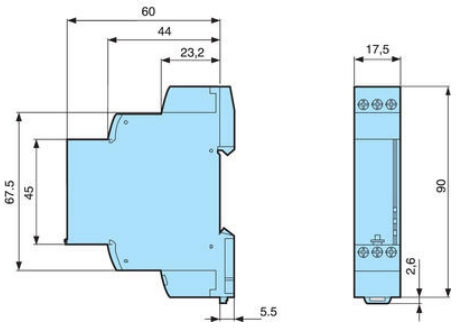
60
44
23,2
67,5
45
5,5
17,5
90
2,6