SZINT VEZÉRLŐ MNS


84870720
SZINTELLENŐRZŐ RELÉ, MNS, 24–240 V AC/DC



- Bemenet/kimenet érzékelővel (lebegőpontos)
- 17.5 mm-es foglalat DIN sínnel
- LED jelzés

TERMÉKLEÍRÁS

A termék úszót használva figyeli a szintet (be-/kimeneti érzékelő). A készülék bekapcsolásakor a relék nyugalmi helyzetben vannak, és a szint figyelése csak a nyomógomb megnyomásának hatására kezdődik el. Ez a gomb elöl található, de Y1 és A1 között is csatlakoztatható egy külső gombhoz.
A kimenő relé csak akkor aktiválódik, ha a bemenő/kimenő érzékelő nyit. Ha a szint olyan mértékben megemelkedik, hogy az érzékelő zár, a relé a beállított késleltetési időnek (Toff) megfelelő módon kikapcsol. Ha a szint csökken, és az érzékelő újra nyit, a relé a beállított késleltetésnek (Ton) megfelelő idő után ismét aktiválódik. A világítódiódák villognak, ha a termék feszültség alatt áll, de a ciklus még nem kezdődött el (a nyomógombot nem nyomták meg). A be- és kikapcsolás késleltetési idejét (Ton és Toff) 1 és 10 másodperc közötti értékre lehet beállítani az előlapon található két potenciométerrel. A zöld LED (Un) azt jelzi, hogy a tápfeszültség rendben van. A sárga LED (R) azt jelzi, hogy a relékimenet aktív.

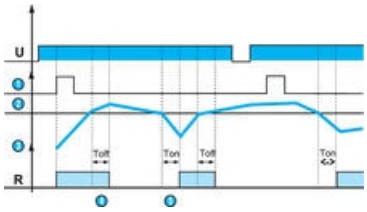

1: Nyomógomb, indítás
2: Szint felső határértéke
3: Figyelt szint
4: Késleltetés (Ton)
5: Késleltetés (Toff)

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	35 mm DIN-sín
Funkció	Szintfigyelés

Időtáv	1-10s, separat inställbart för till- och frånslag
IP-osztály, csatlakozás	IP20
IP-osztály, ház	IP30
Jóváhagyások	CE, CSA, GL, RoHS, UL
Max. tápfeszültség, AC/DC	264 V
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Megszakítókapacitás	5A, 250V AC/DC
Min. tápfeszültség, AC/DC	20,4 V
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Tömeg	80 g

