



PANEL RÖGZÍTÉSES ANALÓG IDŐZÍTŐ

Analóg 48x48mm

88886116

Időzítő, TMR48X, multifunkciós, 12–240 V DC / 24–240 V AC

- Egy vagy több funkció
- Időtartomány: 0.02 sec – 300 hr
- Széles feszültségtartomány 12-240V
- 2 x relé kimenet




TERMÉKLEÍRÁS

Crouzet időrelék két különböző funkcióváltozatban, amelyekből a TMR48U egy többfunkciós relé A, B, C, W, G, Ac és Bw funkciókkal. Az L funkcióhoz két gomb tartozik, vagyis külön állítható be a szünet ideje és az üzemidő. Kétpólusú relékimenet. Az idő két választható skálán közvetlenül olvasható le. Két LED, amelyek a csatlakoztatott feszültséget és a relé állapotát jelzik.


A funkció

Késleltetett bekapcsolás

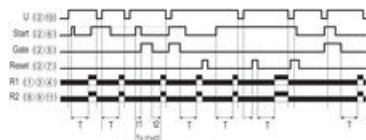


Ac funkció

Késleltetett be- és kikapcsolás

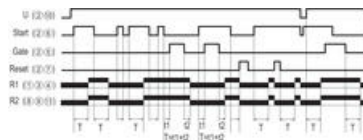


B funkció

Állítható impulzushossz

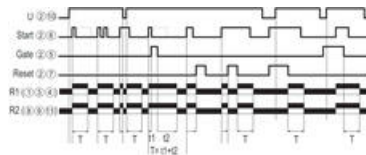


Bw funkció

Állítható impulzushossz/wis

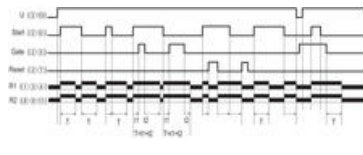


C funkció

Késleltetett kikapcsolás

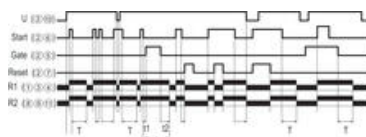

G funkció

Adagolásidőzítő


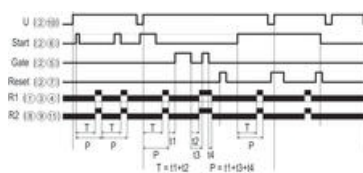


L funkció

Szünet-/üzemidő

W funkció

Késleltetett kikapcsolás, impulzusvezérelt

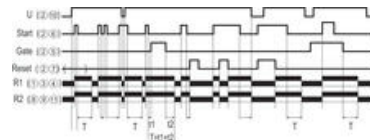

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	8 tűs foglalat, Panelkonzol
Funkció	D – Szimmetrikus villódzás, Di – Szimmetrikus villódzás, 2 kvad., H2, H1, A2, A1, 1 kvad.
Időtáv	0.02 s - 300h
IP-osztály, előső oldal	IP50
IP-osztály, ház	IP40
Jóváhagyások	CE, CSA, UL
Kilépés	Relé 2-polt vekslende
Max. áramerősség	5 A
Max. kapcsolási áramerősség	5 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Megismételhetőség	0,5 %
Megszakítókapacitás	2000 VA
Min. impulzusszám a kapunál	60 ms
Min. impulzusszám visszaállításkor	60 ms
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Multi-function	Igen
Relés kimenet	2 pólusú átváltós
Tápfeszültség	12-240V DC / 24-240V AC
Várható mechanikai élettartam	30 x 10 ⁶ csatlakozó
Villamos élettartam	10 ⁵ csatlakozó 5 A 250 V (AC1) mellett

