




FOGLALAT C10 ÉS C12 INTERFÉSZ RELÉHEZ

S10P

Foglalat C10 reléhez, NYÁK

- I/O csatlakozás, egyoldali csatlakozás
- Kis méretek, csak 15.6mm (16.9mm) széles
- Pántolható A2 blokk rögzítéshez
- Robosztus csavar és foglalat nyílás
- Megerősített csavarok és csavaros emelők

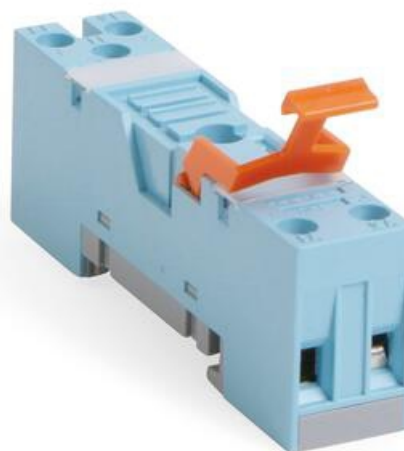

TERMÉKLEÍRÁS

Az S-10 foglalat I/O-csatlakozásokkal ellátott C10 relékhez való használatra szolgál. Egyszerűen felszerelhető DIN-sínre, de csavarokkal is rögzíthető, beépítési szélessége pedig 15,6 mm. A relé biztonságos szerelését alapkitelként egy narancssárga rögzítőkengyel biztosítja.

Névleges terhelés: 10 A / 250 V. Csavarméret: M3, Pozzi.

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Áramköri foglalat
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	10 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Tömeg	7 g