



SR3 FÉLVEZETŐ RELÉK 15-75 A ST

SR3 sorozat

SR3-1230
SSR 3f 30A IN:4-32VDC/OUT24-240VAC, v 0

Autonics




- 3f relé hűtőborda nélkül, kerámiabetéttel a maximális hőátadás érdekében
- Kompakt méretek - a modul magassága mindössze 32,2 mm
- A kapcsolás LED-es kijelzése
- Nulla vagy pillanatnyi kapcsolás




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

2421_Peak current (A)	400
Activation	0 V
Control voltage	4-30 VDC
Csúcsfeszültség	600 V
Fázisok száma	3
I2t-érték	1000 A ² s
Jóváhagyások	CE, cRUus
Kikapcsolási feszültség	1 V
Max. tárolási hőmérséklet	100 °C
Max. terhelőáram, AC	30 A
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Output voltage (String)	24-240 VAC
Szélesség	110 mm
Szigetelés ellenállása	100 MΩ
Tömeg	275 g



• Panel cut-out

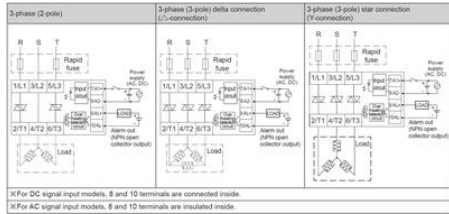

• Panel cut-out

