SRH3 SOROZATÚ SZILÁRDTEST-RELÉK

15 - 75 A st

SRH3-1230
SSR 3f 30A IN:4-32VDC/OUT24-240VAC, v 0




- 3f relé integrált hűtőbordával - egyszerűbb telepítés, megbízható hőátadás
- fűtés, ipari gépek, motorvezérlés
- A kapcsolás LED-es kijelzése
- Nulla vagy pillanatnyi feszültségkapcsolás


TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK


2421_Peak current (A)	400
Activation	0 V
Control voltage	4-30 VDC
Csúcsfeszültség	600 V
Fázisok száma	3
I2t-érték	1000 A²s
Jóváhagyások	CE, cRUus
Kikapcsolási feszültség	1 V
Max. tárolási hőmérséklet	100 °C
Max. terhelőáram, AC	30 A
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Output voltage (String)	24-240 VAC
Szélesség	131 mm
Szigetelés ellenállása	100 MΩ

Tömeg	686 g






※DIN rail must be grounded.

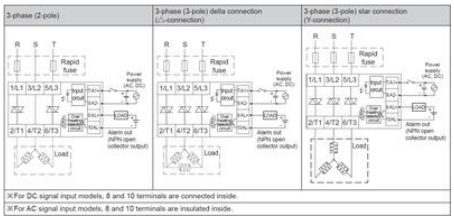

※For DC signal input models, 8 and 10 terminals are connected inside.
※For AC signal input models, 8 and 10 terminals are insulated inside.

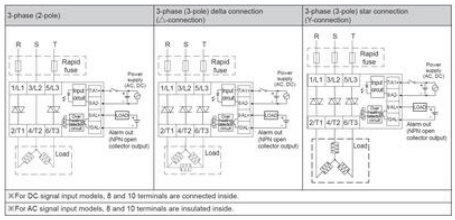

※For DC signal input models, 8 and 10 terminals are connected inside.
※For AC signal input models, 8 and 10 terminals are insulated inside.