
BETÉT C5 RELÉHEZ

S5M
Foglalat C5 reléhez, 11 tűs, csavaros

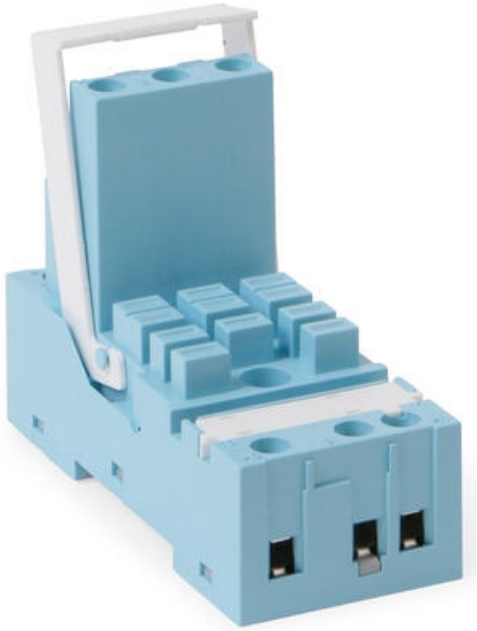

- Mind DIN és EN csatlakozás jelölés
- Növelt védelem
- Integrált rögzítő elem
- Logikai csatlakozás

TERMÉKLEÍRÁS

Az S5M foglalat a C5 relék DIN-, illetve csavaros szereléséhez használható. A foglalat beépítési szélessége 38 mm, és 3 csatlakozási szintje van. A relé biztonságos szerelését alapkivitelként egy fehér rögzítőkengyel biztosítja.
Névleges terhelés: 16 A / 400 V. Csavarméret: M3,5, Pozi, rés

Az S5L egy forrasztott foglalat.
Az S5P egy nyomtatott áramkörre szerelt foglalat.
Az S5PO egy forrasztott, nyomtatott áramkörre szerelt foglalat fogófüllel.
Az S5R egy lapos kengyel C4/C5 relék csavaros rögzítéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Lexan
Csatlakozási terület, egyetlen vezeték	6 mm² vagy 2 x 2,25 mm²
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	1,5-6 mm²
Csavarméret	M3.5, Pozi
Felszerelés	DIN-sín
Forgatónyomaték-kapcsolat	1
Lekapcsolási feszültség	400 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	16 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C

Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat	4000 V
Szigetelés, kapcsolat/sín	4000 V
Tömeg	92 g

