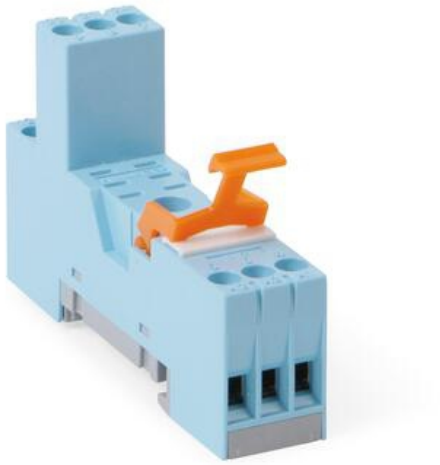
C12 RELÉ FOGLALAT

S-12
Foglalat C12 interfészreléhez, 8 tűs, csavaros




- I / O csatlakozás, egyoldalas érintkezési kapcsolat
- Szélesség csak 16,9 mm
- Az A2-t blokk-szerelvényhez rögzíthetjük
- Erősített csavarok és csatlakozók
- Megerősített csavarok

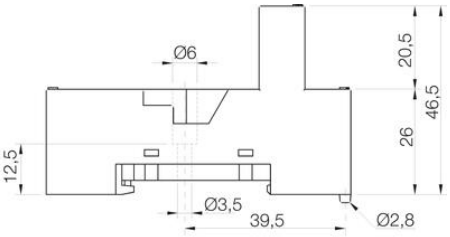
TERMÉKLEÍRÁS


Az S-12 foglalat I/O-csatlakozásokkal ellátott C10 relékhez való használatra szolgál. Egyszerűen felszerelhető DIN-sínekre, de csavarokkal is rögzíthető, beépítési szélessége pedig 16,9 mm. A relé biztonságos szerelését alapkivitelként egy narancssárga rögzítőkengyel biztosítja.
Névleges terhelés: 5 A / 250 V. Csavarméret: M3, Pozi.

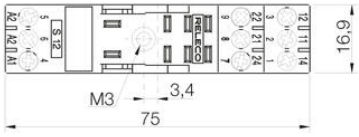
MŰSZAKI ADATOK

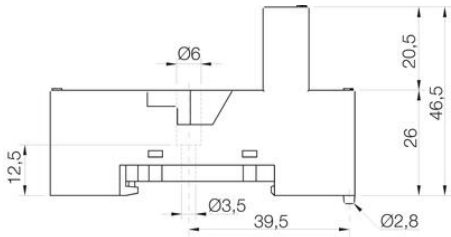
Anyag	Lexan
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	0,35-2,5 mm²
Csavarméret	M3, Pozi
Forgatónyomaték-kapcsolat	0,7
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	5 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat	2500 V
Szigetelés, kapcsolat/sín	5000 V
Tömeg	31 g

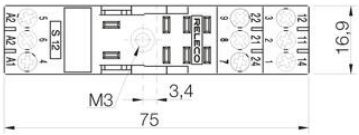



Ø6
20,5
46,5
26
12,5
Ø3,5
39,5
Ø2,8


5(A2)
6(A2)
4(A1)
9(22)
8(21)
7(24)
3(12)
2(11)
1(14)


16,9
M3
3,4
75


Ø6
20,5
46,5
26
12,5
Ø3,5
39,5
Ø2,8


16,9
M3
3,4
75