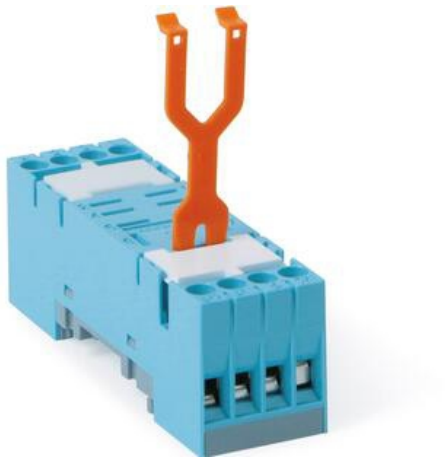
RELECO - FOGLALAT C7 ÉS C9 RELÉHEZ

S7C
Foglalat C7 reléhez, 8 tűs, csavaros



- Sín vagy csavar rögzítés
- Növelt védelem
- Kis kialakítás, csupán 22.5 mm szélesség
- Nyitott csatlakozással szállított
- Tartalmazza a reteszelőcsapot

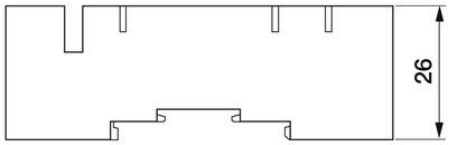
TERMÉKLEÍRÁS

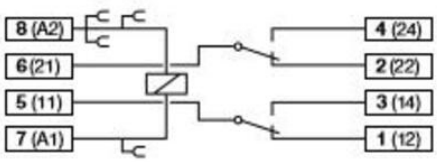
A C7 relékhez 2 különböző DIN szerinti, valamint egy csavarral szerelhető foglalat kapható. S7C és S7IO; az utóbbi I/O-csatlakozásokat is tartalmaz. Mindkét foglalat könnyen szerelhető DIN-sínekre, beépítési szélességük pedig 15,6 mm. A relé biztonságos szerelését alapkivitelként egy narancssárga rögzítőkengyel biztosítja.
Névleges terhelés: 10 A / 250 V. Csavarméret: M3, Pozi.

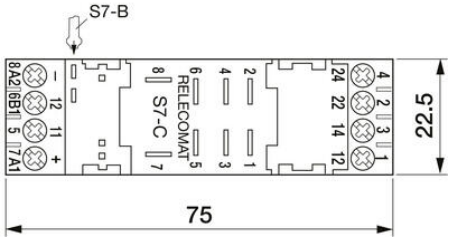
Az S7P nyomtatott áramkörre szerelhető fel.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Lexan
Csatlakozási terület, egyetlen vezeték	4 mm², 2 x 2,25 mm²
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	0,75-1,5 mm²
Csavarméret	M3, Pozi
Felszerelés	DIN-sín
Forgatónyomaték-kapcsolat	0,7
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	10 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat	2500 V
Szigetelés, kapcsolat/sín	2500 V
Tömeg	37 g


26


8 (A2)
6 (21)
5 (11)
7 (A1)
4 (24)
2 (22)
3 (14)
1 (12)


S7-B
8 A2
6 B1
5
7 A1
12
11
+
S7-C
RELECOMAT
24
22
14
12
4
2
3
1
22.5
75