C9 RELÉ FOGLALAT

S9M
Foglalat C9 reléhez, 14 tűs, csavaros



- Sín- vagy csavaros szerelés
- Érintésvédelem
- Csak 22,5 mm szélesség
- Nyitott csatlakozóval szállítva
- Tartalmazza a reteszelőcsapot

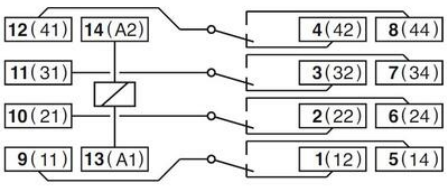
TERMÉKLEÍRÁS

Az S9M foglalat a C9 relék DIN-, illetve csavaros szereléséhez használható. A foglalat beépítési szélessége 15,6 mm, és a narancssárga rögzítőkengyel biztosítja alapkivitelként a relé biztonságos szerelését.
Névleges terhelés: 6 A / 250 V. Csavarméret: M3, Pozi.

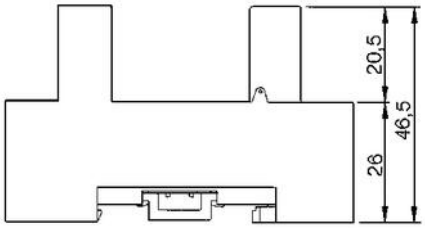
Az S9L egy forrasztott foglalat.
Az S9P nyomtatott áramkörre szerelhető fel.

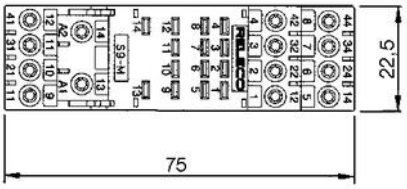
MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Lexan
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	0,35-2,5 mm²
Csavarméret	M3, Pozi
Felszerelés	DIN-sín
Forgatónyomaték-kapcsolat	0,7
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	6 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat	2500 V
Szigetelés, kapcsolat/sín	2500 V
Tömeg	54 g


12(41)
14(A2)
11(31)
10(21)
9(11)
13(A1)
4(42)
8(44)
3(32)
7(34)
2(22)
6(24)
1(12)
5(14)




20,5
46,5
26


22,5
75