# SZILÁRDTEST RELÉ, 110-230 V AC/DC BEMENET / 3A KIMENET, 10-30 VDC

763080.0350
Szilárdtest relé valós 110-230VACDC / DC 3A



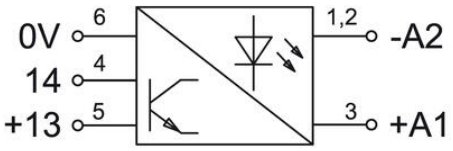
- 3A kimenet, 10-30VDC
- Csavaros vagy rugós csatlakozás
- Szélesség 6,2 mm
- Szélesség 6,2 mm

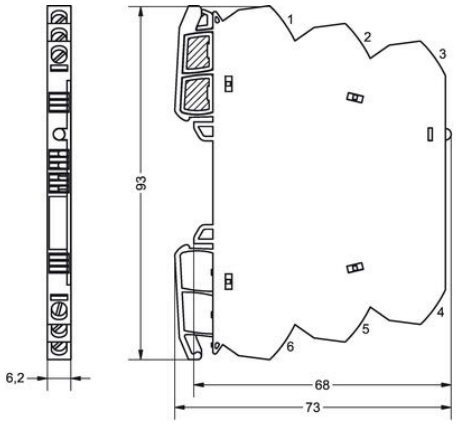
**TERMÉKLEÍRÁS**

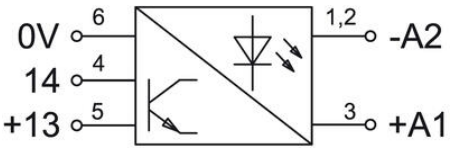
## MŰSZAKI ADATOK

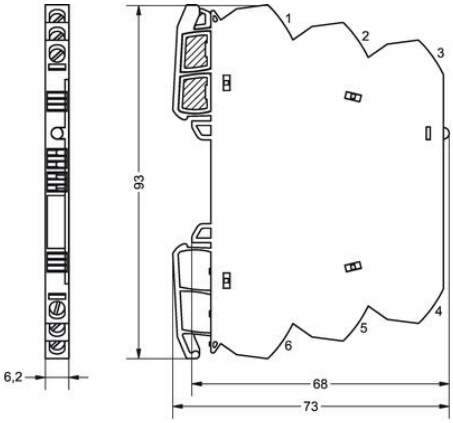
| | |
|---|---|
| **Cross Section Max** | 2,5 mm² |
| **Cross section min** | 0,25 mm² |
| **IP-osztály** | IP20 |
| **Jóváhagyások** | CSA, DNV, GL, RoHS, UL |
| **Kikapcsoláskésleltetés** | 10 ms |
| **Max. feszültség, AC** | 230 V |
| **Max. tárolási hőmérséklet** | 80 °C |
| **Max. terhelési feszültség, DC** | 30 V |
| **Max. terhelőáram, DC** | 3 A |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 60 °C |
| **Min. feszültség, AC** | 110 V |
| **Min. tárolási hőmérséklet** | -40 °C |
| **Min. terhelési feszültség, DC** | 10 V |
| **Min. terhelőáram, DC** | 1 mA |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -25 °C |
| **On Delay** | 10 ms |
| **Szigetelési feszültség, be/ki** | 4000 V |

| | |
|---|---|
| **Tömeg** | 30 g |


0V
14
+13
6
4
5
1,2
3
-A2
+A1


6,2
93
1
2
3
4
5
6
68
73


0V
14
+13
6
4
5
1,2
3
-A2
+A1


6,2
93
1
2
3
4
5
6
68
73