



## RELECO -1-PÓLUSÚ INTERFÉSZ RELÉ, 10 A

1-pólusú, 10A

C10G10X24D

Relé, 4 tűs, 1 pólusú, NO, LED, 24 V DC



- Robosztus lapos csatlakozó ipari alkalmazáshoz
- Mind mechanikus és LED-es jelzés
- Színkódolt testgombok
- Iker érintkező alacsony terhelésre

### TERMÉKLEÍRÁS

Az interfézsorozatban a C10 relék 1 pólusúak, és 10 A (AC1) erősségű árammal terhelhetők.


A relék színkódolt testgombbal vannak felszerelve, amely reteszeltetvé teszi őket, ha erre van szükség. Az alap kivitelben is fel vannak szerelve mechanikai és LED-lámpás funkciójelzéssel. Az azonosítás megkönnyítése érdekében a különböző modellek tekercsfeszültsége rá van nyomtatva a relé felső részére. Az alap kivitelben a reléken és a foglalatokon is van lehetőség saját információk elhelyezésére.

A testgomb színkódjai:


|        |                     |
|--------|---------------------|
| Vörös  | Váltakozó áram (AC) |
| Kék    | Egyenáram (DC)      |
| Szürke | Többpólusú (AC/DC)  |

A relék különböző érintkezőkkel kaphatók, pl.:

– A standard AgNi (ezüst-nikkel) érintkezők a legáltalánosabb alkalmazásokban használatosak, így pl. az automatizálásban, pneumatikában, hőszabályozásban, jelfeldolgozásban, be- és kimeneti relékben stb.




– A normál esetben nyitott (NO) érintkezők kifejezetten egyenáramú terhelésekhez használatosak. A nyitott érintkező résmérete 1 mm, ami nagy megszakítóképeséget jelent. A relének nincs mechanikai jelzése, de tartozékként külön rendelhető hozzá LED, kioltó dióda vagy polaritásvédelem.



– Az ikerérintkezős relét kis áramerősségű készülékekben, pl. PLC-kben használják. A relék dupla érintkezősek és nagy megbízhatóságúak. Alkalmask min. 1 mA/5 V áramerősséghez. Az érintkezők alap kivitelben 0,2 µm vastagságú aranyréteggel vannak bevonva.





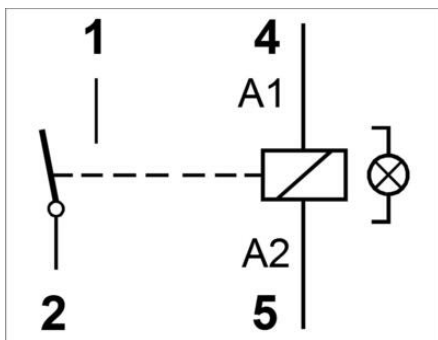

# C10-G10X

10A 250V AC-1  
10A 30V DC-1

03

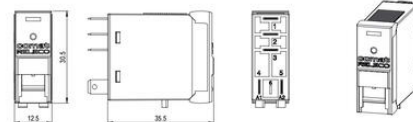

A2 — A1

**CE EAC**

Made in India

