



SLIMLINE - SZŰRŐ NÉLKÜLI HŰTŐEGYSÉGEK

Slimline széria

42690001



- Szűrő nélküli kondenzátor
- Kiváló minőségű ventilátorok
- Teljes fém ház
- Védelmi osztály IP 54 / 12-es típus



TERMÉKLEÍRÁS

Seifert Systems Hűtéstechika

Szűrő nélküli házhűtés a nagyobb megbízhatóság érdekében.

Maximális hűtési kapacitás minimális beépítési mélységgel.

Az optimalizált, széles bordázatú alumínium kondenzátor jobb hűtési teljesítményt nyújt és megbízhatóságot biztosít az ipari műveletek során. A SLIMLINE szekrényes hűtőegységek teljesen szűrő nélküliek, így gyakorlatilag karbantartásmentesek. A kiváló minőségű alkatrészek képezik a SLIMLINE légkondicionálók zavartalan működésének és hosszú élettartamának alapját.


A hűtőteljesítmények 320 W-tól 1,5 KW-ig állnak rendelkezésre. Minden egység falra szerelhető vagy süllyeszthető, és mindössze 110 mm mély (520 W hűtőteljesítményig), így jelenleg a legvékonyabb klímaberendezések a piacon. A kihívást jelentő környezetek, például az élelmiszer-feldolgozó ipar számára a SLIMLINE modellek NEMA 4X burkolattal is felszerelhetők.

- Szűrő nélküli kondenzátor
- Kiváló minőségű ventilátorok
- Teljes fém ház
- Védelmi osztály IP 54 / 12-es típus

MŰSZAKI ADATOK

Cooling capacity L35L35	500 W @ 50 Hz / 520 W @ 60 Hz
Cooling capacity L35L50	160 W @50 Hz / 180 W @ 60 Hz
Current L35L35	2,4 A
Feszültség	230 V
Fuse size	6 A (T)
Ház anyaga	Powder coated steel
Indítóáram	5,8 A
IP-osztály, ház	IP54
Jóváhagyások	EN/IEC cULus
Max. áramerősség	2,8 A

Méretetek	600 x 320 x 110 (25)
Nominal power L35L35	480 W @ 50 Hz / 490 W @ 60 Hz
Operating temperature range	+10°C...+50°C
Output peak power	560 W
Product series	Slimline
Setting range	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	250 m³/h / 125 m³/h
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	15,8 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	650 m³/h / 250 m³/h

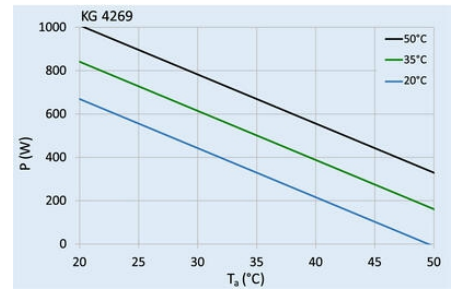

Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free



CE

UL

UL

UL

UL

CE

UL

UL

UL

UL

US

US

US

US

US

US

US

US

US

US

LISTED

LISTED

LISTED

LISTED

LISTED

LISTED

LISTED

LISTED

LISTED

LISTED

E498756

E498756

E498756

E498756

E498756

E498756

E498756

E498756

E498756

E498756