



COMPACT BELTÉRI - MEGBÍZHATÓ ÉS GAZDASÁGOS

Solitherm Compact Beltéri Széria KG 4304 - KG 4320 típusok

43080001

Falra szerelhető 750 W-os hűtő KG4308-230V-RAL7035



- Nano bevonatú kondenzátor
- Vezérlő kijelzővel
- Kompakt kialakítás
- Különböző szűrő opciók
- Védelmi osztály IP 54 / 12-es típus

TERMÉKLEÍRÁS


A nano bevonatú kondenzátornak köszönhetően a COMPACT INDOOR szekrényes hűtőegységek a legtöbb ipari alkalmazásban szűrők nélkül használhatók. A kondenzátor nagyméretű lamellái (> 4 mm) átengedik a port és még a kisebb részecskéket is. Ez csökkenti a kondenzátor eltömődésének kockázatát, ami hosszabb szervíz- és karbantartási időközöket eredményez. Erősen szennyezett környezetekhez különböző szűrőközegek telepíthetők.

A hűtőteljesítmények 320 W-tól 2 kW-ig terjednek. A COMPACT légkondicionálók alapfelszereltségként porszórt (RAL 7035) fémlapból készülnek, és falra vagy süllyesztett beépítésre is rendelhetők. A higiéniát vagy magas szintű korrózióvédelmet igénylő alkalmazásokhoz a készülékek rozsdamentes acélból készült motorháztetővel is felszerelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Cooling capacity L35L35	750 W @ 50 Hz
Cooling capacity L35L50	580 W @ 50 Hz
Current L35L35	2,3 A
Dimension external	650 x 315 x 260 mm
Dimension recessed	715 x 372 x 260 (170) mm
Feszültség	230 V
Fuse size	6 A (T)
Ház anyaga	Powder coated steel
Indítóáram	10,1 A
IP-osztály, ház	IP54
Jóváhagyások	EN/IEC cULus
Max. áramerősség	3,8 A
Nominal power L35L35	410 W
Operating temperature range	+10°C...+55°C

Output peak power	780 W
Product series	SoliTherm Compact Indoor
Setting range	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	435 m³/h / 200 m³/h
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	27,7 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	550 m³/h / 250 m³/h

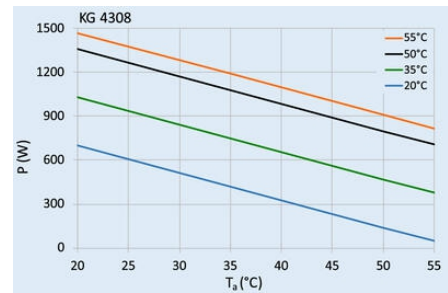

Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free

