



COMPACT BELTÉRI - MEGBÍZHATÓ ÉS GAZDASÁGOS

Solitherm Compact Beltéri Széria KG 4304 - KG 4320 típusok

43250001

Falra szerelhető 2500 W-os hűtő KG4325-230V-
RAL7035



- Nano bevonatú kondenzátor
- Vezérlő kijelzővel
- Kompakt kialakítás
- Különböző szűrő opciók
- Védelmi osztály IP 54 / 12-es típus

TERMÉKLEÍRÁS


A nano bevonatú kondenzátornak köszönhetően a COMPACT INDOOR szekrényes hűtőegységek a legtöbb ipari alkalmazásban szűrők nélkül használhatók. A kondenzátor nagyméretű lamellái (> 4 mm) átengedik a port és még a kisebb részecskéket is. Ez csökkenti a kondenzátor eltömődésének kockázatát, ami hosszabb szervíz- és karbantartási időközöket eredményez. Erősen szennyezett környezetekhez különböző szűrőközegek telepíthetők.

A hűtőteljesítmények 320 W-tól 2 kW-ig terjednek. A COMPACT légkondicionálók alapfelszereltségként porszórt (RAL 7035) fémlapból készülnek, és falra vagy süllyesztett beépítésre is rendelhetők. A higiéniát vagy magas szintű korrózióvédelmet igénylő alkalmazásokhoz a készülékek rozsdamentes acélból készült motorháztetővel is felszerelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Cooling capacity L35L35	2500 W @ 50 Hz
Cooling capacity L35L50	1970 W @ 50 Hz
Current L35L35	3,9 A
Dimension external	1230 x 500 x 340 mm
Dimension recessed	1295 x 557 x 340 (170) mm
Feszültség	230 V
Fuse size	10 A (T)
Ház anyaga	Powder coated steel
Indítóáram	23 A
IP-osztály, ház	IP54
Jóváhagyások	EN/IEC cULus
Max. áramerősség	6,6 A
Nominal power L35L35	910 W
Operating temperature range	+10°C...+55°C

Output peak power	1190 W
Product series	SoliTherm Compact Indoor
Setting range	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	750 m³/h / 550 m³/h
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	65 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	1200 m³/h / 1200 m³/h

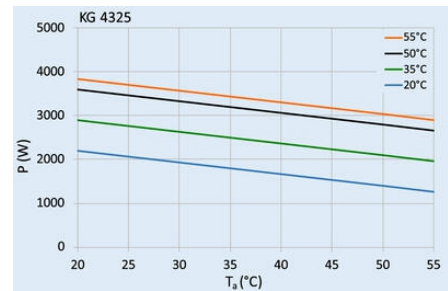

Protection



Wall mounted



Recessed



FILTERLESS



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Recessed



FILTERLESS



Maintenance free

